

Herrmannstr. 54-56, D-63263 Neu-Isenburg, Tel.: +49 (0) 6102 / 7182-0 Fax: +49 (0) 6102 / 7182-922 www.blomberg.de

> Kundenservice-Hotline: Tel.: +49 (0) 1805 / 34 50 00* Fax: +49 (0) 1805 / 34 50 01* Ersatzteilservice: Tel.: +49 (0) 1805 / 24 25 15* (*14 ct/min Dt. Telekom)






Herzlich Willkommen in der neuen Welt von Blomberg.

Eine Welt ...

- $\dots \\ \mbox{die in Harmonie mit der Natur durch umwelt freundlich gestaltete Produkte steht.}$
- ...die in Harmonie mit Ihrem Zuhause durch universal gestaltetes Design steht und Ihren Stil unterstützt. ...die in Harmonie mit Ihnen durch praktische Lösungen, Innovationen und zuverlässige Qualität steht.

Lassen Sie uns gemeinsam diese Welt entdecken.

BLOMBERG HARMONIE IM LEBEN

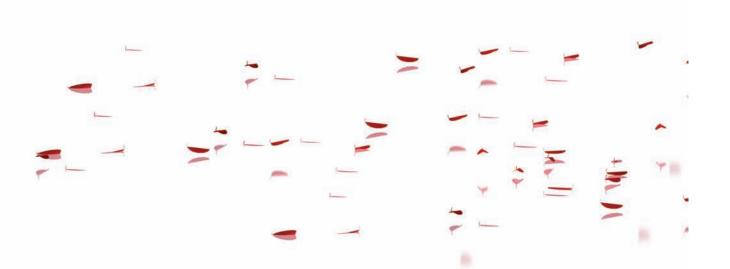





Red-Dot-Auszeichnung

Die Red-Dot-Auszeichnung zählt zu den begehrtesten Preisen, die auf den größten Designwettbewerben der Welt gewonnen werden können, womit diese Auszeichnung international als Qualitätssiegel gilt. Als Bestätigung für sein hervorragendes Design hat Blombergs innovativer Logitronic-Geschirrspüler GSN 1580 XB die Red-Dot-Auszeichnung erhalten.



reddot design award


EcoTopTen

Bei EcoTopTen handelt es sich um eine Initiative für umweltfreundliche Produktinnovationen mit geringem Energieverbrauch. Das Forschungsprojekt und die Kampagne werden vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und von der Stiftung Zukunftserbe gefördert. Das deutsche Öko-Institut hat die Blomberg Wärmepumpentrockner TKF 7350, TKF 1350 und TKF 7340 für die EcoTopTen-Rangliste ausgewählt. Ebenfalls in der Eco-Top-Ten-Rangliste befinden sich die Kühlgeräte KSM 9650 X A++, DSM 9630 X A++, DSM 1510 A++ und TSM 1541 A++. Die Geschirrspüler smarTouchTM, GSN 9585 XB, GSN 9580 XB, GVN 9380 XL, GVN 1380 und GIN 9585 XB werden ebenfalls empfohlen.



Stiftung Warentest

Stiftung Warentest ist das führende Verbrauchermagazin in Deutschland. Der Wäschetrockner mit Wärmepumpentechnologie TKF 1350 und TKF 7350, der Waschvollautomat WAF 7340 und WAF 7442 SL, und die Geschirrspüler GIN 1580 XB & GVN 1380 wurden von Stiftung Warentest mit dem Qualitätsurteil "Gut" ausgelobt.



Excellence Design Award

Die Blomberg Kühl-/Gefrierkombination MDND 1880 A++ erhielt eine Bronze-Auszeichnung im "Appliance Design Magazine" des 22. Excellence Design Award Wettbewerbs. Der jährlich stattfindende Designwettbewerb ehrt Entwickler, die Technologie und Design harmonisch miteinander verbinden.



Plus X Award

Bei der Plus X Auszeichnung handelt es sich um einen Preis, der auf Deutschlands größtem Wettbewerb im Bereich Verbraucherelektronik gewonnen werden kann. Dieser Wettbewerb wurde ins Leben gerufen, um den Verbrauchern sinnvolle und zuverlässige Produktbewertung bieten zu können - eben solche Produkte mit dem gewissen Etwas. In der Kategorie Haushaltsgeräte erhielt Blomberg folgende Auszeichnungen für Ökologie des Waschvollautomaten WAF 7462 S, für Design und Bedienfreundlichkeit des Geschirrspülers smarTouch™, für Bedienfreundlichkeit und Ökologie des Waschvollautomaten WNF 8428 A, für Design und Bedienfreundlichkeit der Geschirrspüler GLN 9220 E und GTN 9220 E, für Design und Ökologie für die Kühl-/Gefrierkombination MDND 1880 A++ und für Design des Backofens BEO 9576 X.

















VDE

Blombergs Waschvollautomaten haben das VDE Zertifikat für hervorragende Leistungen erhalten. VDE, der Verband für Branchen und Berufe der Elektround Informationstechnik gehört zu der führenden Experten-Plattform für Wissenschaft, Normung und Produktprüfung in Europa.








Blomberg ist offizieller Sponsor der Frauen-Handballmannschaft ProVital Blomberg-Lippe (ehemals HSG Blomberg-Lippe) in der 1. Bundesliga.

INHALT

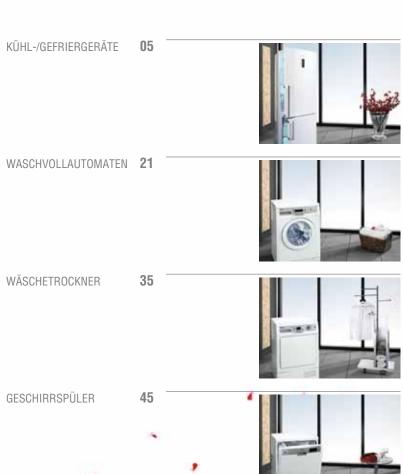

TECHNISCHE DATEN

65



IN HARMONIE MIT DER NATUR

UMWELTFREUNDLICH

Umweltfreundliche Bauteile

Alle Blomberg Kühl-/Gefriergeräte sind aus 80% recycelbaren Komponenten hergestellt und sind 100% FKW-/FCKW-frei.

Eco-Funktion

Bestimmte elektronische Kühl-/Gefriergeräte werden mit einer speziellen Eco-Funktion ausgestattet, die für einen minimalen Energieverbrauch sorgt. Wenn die Gerätetüren für 6 Stunden geschlossen bleiben, und die elektronische Einstellung unverändert bleibt, wird automatisch die Eco-Funktion aktiviert. In diesem Energiesparmodus wird die Temperatur im Gefrierschrank unabhängig von den vorherigen Einstellungen auf -18°C gehalten.



Minimaler Energieverbrauch

Die Erhaltung natürlicher Umweltressourcen ist ein vorrangiges Anliegen von Blomberg, denn nicht nur die Werke produzieren nach umweltschonenden Prinzipien, sondern auch all unsere Produkte arbeiten umweltbewusst. Die Blomberg Kühl-/Gefriergeräte erreichen die Energieeffizienzklassen A, A+ und A++ 50% der Energie wird mit A++ im Vergleich zu A eingespart, bei A+ werden bis zu 25% weniger Energie im Vergleich zu A verbraucht.

Energie Hersteller Modell	Blomberg DSM 9630 A++
Niedriger Vebrauch A B C D E Hoher Verbrauch	A [‡]
Energieverbrauch kWh/Jahr (Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 h) Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort ab	207
Nutzinhalt Kühlteil I Nutzinhalt Gefrierteil I	215 69 15 ****
Geräusch (dB(A) re 1 pW)	37
Ein Datenblatt mit weiteren Geräteangaben ist in Prospekten enthalten	den

4-türige Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination

Die Blomberg 4-türige Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination wurde für maximales Kühlen entwickelt. Der extra große Innenraum bietet Platz für 80 cm breite Glasablagen für eine einfache und ergonomische Nutzung. Für maximale Flexibilität kann die Kühltemperatur in der neuen **Flexi-Zone** von -24 bis +10°C eingestellt werden. Sie bietet 77 Liter Nutzinhalt, die ganz flexibel als 4-Sterne-Gefrierfach, Superfresh-Zone oder als konventionelles Kühlfach verwendet werden können - passend für jede Gelegenheit.

Die 4-türige Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination ist mit der trio Blomberg Trio-Cycle-No-Frost-Technologie ausgestattet, die eine separate Luftführung im Gefrierteil, im Kühlteil und in der Flexi-Zone durch separate Ventilatoren gewährleistet. Die separate Lüftführung verhindert, dass sich Gerüche vermischen und führt zu einer gleichmäßigen Temperaturverteilung. Lebensmittel können länger aufbewahrt werden. Die Kühl-/Gefrierkombination arbeitet effizienter und leiser.



IN HARMONIE MIT DER ZUKUNFT

FORTSCHRITTLICHE TECHNOLOGIE

Duo-Cycle-No-Frost-Technologie

In ausgewählten Blomberg Kühl-/Gefrierkombinationen wird die neueste Duo-Cycle-No-Frost-Technologie geboten, die für ein gleichmäßiges, energieeffizientes und leises Kühlen sorgt.







Bei konventionellen No-Frost-Systemen tauscht ein Ventilator kontinuierlich die Luft im Kühl- und Gefrierbereich aus. Daraus resultiert ein recht häufiges Problem - Gerüche können sich übertragen. Mit der Duo-Cycle-No-Frost-Technologie wird dies verhindert, der Kühl- und der Gefrierbereich besitzen jeweils einen separaten Ventilator für die Luftverteilung. Die Luft aus dem Kühlbereich vermischt sich nicht mehr mit dem Gefrierteil und sie wird separat geführt.

Die Duo-Cycle-No-Frost-Technologie führt außerdem zu einer gleichmäßigeren Temperaturverteilung. Denn die Luft zirkuliert entweder nur im Gefrierbereich oder nur im Kühlbereich. Lebensmittel können schneller eingefroren werden. Im Kühlbereich verteilt sich die Luft ebenfalls schneller und bewirkt somit eine konstant niedrige Temperatur, auch nach dem Öffnen der Tür. Durch die konstante Temperatur bleiben die Lebensmittel länger frisch. Diese effiziente Technologie mit der neuen Luftführung spart im Vergleich zu A 50% der **Energie ein**. Darüber hinaus ist sie auch noch leiser als die konventionelle Technik, der durchschnittliche Geräuschpegel liegt bei 40 dBA - für ein ruhiges Umfeld in Ihrer Küche.



IN HARMONIE MIT IHNEN

FUNKTIONAL

No-Frost-Technologie

Die No-Frost-Technologie ist ein Umluftkältesystem mit dem einige Blomberg Kühl-/Gefriergeräte ausgestattet sind. Sie sorgt für eine dauerhaft kühle und trockene Umgebung im Gerät, beseitigt Bakterien, da die Luft über antibakterielle Filter geführt und gereinigt wird. Die No-Frost-Technologie lässt Eis im Innenraum gar nicht erst entstehen und Lebensmittel kleben nicht mehr zusammen. Das Beste ist: Sie müssen Ihr Gerät nicht mehr regelmäßig abtauen.



4-Sterne-Gefrierfach

Alle Blomberg Gefrierfächer besitzen 4-Sterne, so können frische Lebensmittel bei einer Temperatur von -18°C eingefroren und für einen längeren Zeitraum bis zu 12 Monaten aufbewahrt werden.



Extra große Displays

Modelle mit extra großem
Display sind besonders
bedienfreundlich, die
Temperatur kann schnell und
einfach über das Display
angewählt werden. Die
Funktionen Schnellkühlen
und Schnellgefrieren
ermöglichen es auch große
Mengen an frischen
Lebensmitteln schnell und
ohne Kälteverlust auf die
gewünschte Temperatur
abzukühlen.

Falls die Tür versehentlich offen bleibt, besitzen diese Modelle ein integriertes Alarmsystem, das Sie entsprechend warnt.

Optimiertes Umluftkühlsystem

Die Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination von Blomberg bietet Ihnen ein optimiertes Umluftkühlsystem für die Aufbewahrung Ihrer frischen Lebensmittel. Dieses System ermöglicht eine effektive und gleichmäßige Luftverteilung im Kühlraum, damit Ihre Lebensmittel länger frisch bleiben. Das verborgene Umluftkühlsystem verleiht dem Innenraum ein attraktives Aussehen, während die durchgehende Beleuchtung an der Rückseite für eine leistungsstarke Ausleuchtung sorgt.



Superfresh-Zone

Einige Kühlgeräte sind mit der Superfresh-Zone ausgestattet, in der die Temperatur knapp über dem Gefrierpunkt (0 - 3 °C) und die Feuchtigkeit auf idealem Niveau gehalten wird. Obst, Gemüse, Milchprodukte, Fisch und Fleisch behalten ihre lebenswichtigen Vitamine, ihr feines Aroma und ihre Frische doppelt so lange als in einem gewöhnlichem Kühlschrank.

Florabeam-Zone

Blomberg besitzt eine fortschrittliche Technologie, die die Lagerung von Obst und Gemüse im Kühlgerät optimiert. Die Florabeam-Zone ist eine spezielle Gemüseschublade, die mit blauem Licht beleuchtet wird. Das blaue Licht ist essentiell für Pflanzen, es ermöglicht die Photosynthese wie bei normalem Sonnenlicht. Die Folge ist, dass sich der Vitamingehalt während der Lagerung sogar noch erhöht und Obst und Gemüse länger frisch und saftig bleiben.



Fresh Freeze-Zone

In der Fresh Freeze-Zone können Lebensmittel optimal eingefroren werden. Durch das besonders schnelle Gefrieren, werden die Zellstrukturen in den Lebensmitteln nicht zerstört, die Nährstoffe und der Geschmack bleiben somit erhalten. Fleisch, das in der Fresh Freeze-Zone eingefroren wurde, behält beim Auftauen den Fleischsaft und damit seine Frische und den vollen Geschmack.



IN HARMONIE

MIT IHNEN

PRAKTISCH


Leicht zu öffnender Türgriff

Blomberg Kühl-/Gefriergeräte besitzen einen leicht zu öffnenden Türgriff. Der robuste Aluminiumgriff erleichtert nicht nur das Öffnen der Tür, er verleiht dem Gerät auch ein elegantes Erscheinungsbild.

Elegante Rückwandbeleuchtung

Einige Modelle im Sortiment besitzen eine LED-Rückwandbeleuchtung für eine optimale Ausleuchtung des Innenraums bei geringem Energieverbrauch.





IN HARMONIE MIT IHNEN

PRAKTISCH

Glasablagen

Die Kühlgeräte aus dem Produktsortiment sind mit bruchsicheren Abstellflächen aus Sicherheitsglas ausgestattet, die auch mit schweren Lebensmitteln ohne Probleme sicher beladen werden können und leicht zu reinigen sind. Die Abstellflächen können flexibel in verschiedenen Höhen platziert werden.





Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter

Mit dem Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter von Blomberg werden Ihre Eiswürfel in drei einfachen Schritten zubereitet: Wasser einfüllen, ein Drehen an der Vorrichtung und nun müssen Sie nur noch die Schale mit den Eiswürfeln entnehmen.

Transparente Teleskopschubladen

Die Fronten der Schubladen im Kühl- und Gefrierbereich in allen Blomberg Geräten sind transparent. So behalten Sie den Überblick und verlieren nicht unnötig Zeit und Energie beim Suchen.

Einige Schubladen werden sogar auf Teleskopschienen geführt, sie lassen sich besonders leicht herausziehen für einen schnelleren Zugriff.



Spender für Wasser, Eiswürfel und zerstoßenes Eis

Der integrierte Spender bei der Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination versorgt Sie mit gekühltem Trinkwasser, Eiswürfeln oder zerstoßenem Eis. Die Side-by-Side Kombination wird direkt mit dem Wasseranschluss verbunden, der Filter garantiert eine hohe Qualität des Wassers, unerwünschte Geschmackstoffe werden herausgefiltert.



Minibar

Die Minibar ist ein besonderes Ausstattungsmerkmal der Blomberg Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination, Getränke im Kühlbereich können nun leicht entnommen werden ohne das die Tür geöffnet werden muss. So können Sie Getränke und Cocktails servieren ohne die Temperatur im Gerät zu beeinflussen. Die geöffnete Klappe kann als kleine Hausbar verwendet werden.



IN HARMONIE MIT IHNEN

PRAKTISCH



Maximales Gefrieren

Blomberg-Gefrierschränke verfügen über verschiedene, praktische Schubladen, die Ihnen eine Vielzahl von Lagermöglichkeiten bieten.

Die Magic-Boxen sind kleine Ablagefächer in der Gefrierschranktür besonders geeignet für kleine Packungen. Die Blomberg Gefrierschränke sind mit einem nützlichen Gefriertablett zum Einfrieren von Früchten und Beeren ausgestattet. Des Weiteren bietet Blomberg eine XL-Box für extra große Lebensmittel. Wenn die Schublade nicht groß genug sein sollte, können Sie die mittlere Ablage der Flexi-Box entnehmen - aus zwei Fächern wird bei Bedarf ein großes Fach.





Hygiene+ - Antibakterieller Filter

Zusammen mit dem Umluftkühlsystem oder dem No-Frost-Kühlsystem mit eingebautem Ventilator entfernt der Aktivkohlefilter mit antibakterieller Beschichtung alle Bakterien, die sich möglicherweise in dem Kühl-/Gefriergerät befinden. Dies gewährleistet ein dauerhaft hohes Hygieneniveau, Schutz vor Bakterienbildung oder Geruchsbildung.

hygAir - Ionizertechnologie

von Blomberg sind mit mehreren Hygienefunktionen ausgestattet, wie z.B. die Funktion "hygAIR", mit der Luftkeime und geruchsbildende Moleküle blockiert werden, um die Frische des Waldes in Ihre Küche zu bringen. Mit hygAir werden natürliche, negative Ionen im Innenraum erzeugt, diese fangen Mikroorganismen ein. Sie werden über den Abtauprozess aus dem Kühlschrank entsorgt. Die Luft im Kühlgerät wird gereinigt und die Lebensmittel bleiben frisch.



Antibakterielle Türdichtung

Die Dichtung der Kühlgeräte ist ein idealer Platz für Bakterien. Diese können eine Gesundheitsgefährdung für Ihre Familie darstellen.

Für einen maximalen Rundumschutz sind bei Blomberg die Türdichtungen antibakteriell.

IN HARMONIE MIT IHNEN

SICHER



hygION - Antibakterielle Beschichtung

Die Kühlgeräte besitzen eine Spezialbeschichtung auf den Innenwänden, die Schutz vor Bakterien und Mikroorganismen bietet. Mit der natürlichen antibakteriellen Wirkung garantiert die Silberionenbeschichtung maximalen Schutz während der gesamten Lebensdauer Ihres Kühlgeräts.

Antibakterielle Griffe

Nicht nur im Innern sind Sie vor Bakterien geschützt, die neuen Blomberg Griffe sind ebenfalls antibakteriell beschichtet. Die Bakterien werden eliminiert und die Übertragungskette wird unterbrochen - zum Wohl Ihrer Familie.

Auf Qualität geprüft

Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, werden unsere Kühl-/Gefriergeräte nicht nur zu 100% funktionsgeprüft, bevor sie das Werk verlassen, sondern auch verschiedene Dauerprüfungen der einzelnen Bauteile werden durchgeführt. Beispielsweise werden die Türen 300.000-mal geöffnet, um eine 20 jährige Lebensdauer des Geräts zu simulieren.

SIDE-BY-SIDE KÜHL-/GEFRIERKOMBINATIONEN

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATIONEN

KQD 1250 X KWD 1440 X A+ MKND 9860 A+ KND 9860 X A+









l-türige	Side-by-Side	e Kühl-/Gefrierkombination	

610 Liter	
Trio-Cycle-No-Frost-Technologie	
Großes Display	

Ausstattung - Kühlzone

- 385 | Nutzinhalt Schnellkühlen-Funktion
- 0-3°C Superfresh-Zonen
- Florabeam-Zone (Gemüseschubladen mit blauem LED-Licht)
 Glasablagen
 Transparente Türablagen
 Transparente Türablagen

- LED-Innenbeleuchtung Ausstattung - Flexizone
- 77 | Nutzinhalt
 Flexible Temperaturwahl von -24°C bis +10°C 2 transparente Schubladen mit Ablage

Ausstattung - Gefrierbereich

- 155 | Nutzinhalt (inkl. Flexizone)
 Automatisches Abtauen
- Schnellgefrieren-FunktionAutomatische Eiswürfelzubereitung
- Fresh Freeze-Zone
 2 transparente Schubladen
 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe

Hygiene

- Hygiene

 hygiON Antibakterielle Beschichtung
 Hygiene⁺ Antibakterieller Filter
 hygAIR Ionizertechnologie
 Antibakterielle Türdichtung

Technische Daten

- Produktabmessungen (H x B x T): 182 x 92 x 76,5 cm
 Energieverbrauch: 528 kWh
- Gefriervermögen: 13 kg/24 h
 Lagerzeit bei Störung: 15 h

Farbe
KQD 1250 X: Edelstahl Fingerprint Free

























KWD 1440 X A⁺: Edelstahl Fingerprint Free

Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination

Florabeam-Zone (Gemüseschublade mit blauem LED-Licht)

Spender für Eiswürfel, zerstoßenes Eis und Wasser

573 Liter

No Frost Großes Display

Ausstattung - Kühlzone

383 | NutzinhaltSchnellkühlen-Funktion

0-3°C Superfresh-Zonen

Türablage mit Chromreling

FlaschenablageLED-Innenbeleuchtung

Automatisches Abtauen

3 transparente Schubladen

146 | Nutzinhalt

Fresh Freeze-Zone

Technische Daten

Ausstattung - Gefrierbereich ★★★★

hygION - Antibakterielle Beschichtung

Hygiene+ - Antibakterieller Filter

hvaAIR - Ionizertechnologie

Antibakterielle Türdichtung

Energieverbrauch: 424 kWh
 Gefriervermögen: 13 kg/24 h
 Lagerzeit bei Störung: 8 h

GlasablagenTürablagen aus Glas

Barfach

Hygiene



Produktabmessungen (H x B x T): 177,5 x 92,5 x 66,2 cm















475 Liter Duo-Cycle-No-Frost-Technologie Großes Display mit Sensortasten

Ausstattung - Kühlbereich

- 312 | Nutzinhalt0-3°C Superfresh-Zone
- Transparente Gemüseschalen
- Glassablagen
- Transparente Türablagen
- Türablage mit Chromreling
- Auszugsfach unter TürablageFlaschenablage
- Innenbeleuchtung

Ausstattung - Gefrierbereich 💥 💥 🛣

- Automatisches Abtauen
- Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter
- 2 transparente Schubladen
- 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe

Hygiene

- hygloN Antibakterielle Beschichtung
 Hygiene⁺ Antibakterieller Filter
- hygAIR Ionizertechnologie Antibakterielle Türdichtung

Technische Daten

Wechselbarer Türanschlag
 Produktabmessungen (H x B x T): 191 x 70 x 68 cm

Farbe
MKND 9860 A⁺: Schwarze Spiegelglasfront mit Aluminiumrahmen und Griff





Kühl-/Gefrierkombination

475 Liter Duo-Cycle-No-Frost-Technologie Großes Display

Ausstattung - Kühlbereich

- 312 | Nutzinhalt
 0-3°C Superfresh-Zonen
- Transparente Gemüseschalen
- GlasablagenTransparente Türablagen
- Türablage mit Chromreling
 Auszugsfach unter der Türablage
- Flaschenablage
- Innenbeleuchtung

Ausstattung - Gefrierbereich

- 125 | Nutzinhalt Automatisches Abtauen
- Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter
- 2 transparente Schubladen1 Gefrierfach mit transparenter Klappe

- hyglON Antibakterielle Beschichtung
 Hygiene⁺ Antibakterieller Filter
- hygAIR Ionizertechnologie Antibakterielle Türdichtung und Griff
- Technische Daten

- Wechselbarer Türanschlag
 Produktabmessungen (H x B x T): 191 x 70 x 68 cm
 Energieverbrauch: 394 kWh
- Gefriervermögen: 6 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 24 h

KND 9860 X A⁺: Edelstahl Fingerprint Free





















KÜHL-/GEFRIERKOMBINATIONEN

KSM 9650 X A++ KSM 9640 X A+ KSM 9510 X A+ MDND 1880 A++ DSM 9630 X A++ DSM 1510 A++ DESIGN DESIGN 3 9 9 **+ X** EcoTopTen EcoTopTen EcoTopTen Kühl-/Gefrierkombination Kühl-/Gefrierkombination Kühl-/Gefrierkombination Kühl-/Gefrierkombination Kühl-/Gefrierkombination Kühl-/Gefrierkombination 340 Liter 310 Liter 240 Liter 540 Liter 300 Liter 250 Liter Duo-Cycle-No-Frost-Technologie Großes Display mit Sensortasten Ausstattung - Kühlbereich 215 | Nutzinhalt
 0-3°C Superfresh-Zone 168 | Nutzinhalt
 0-3°C Superfresh-Zone 205 | Nutzinhalt ■ 176 | Nutzinhalt 409 | Nutzinhalt 175 | Nutzinhalt 0-3°C Superfresh-Zone Transparente Gemüseschale ■ Transparente Gemüseschale Transparente Gemüseschale Glasablagen GlasablagenTransparente Türablagen GlasablagenTransparente Türablagen Transparente Gemüseschalen Transparente Gemüseschale Transparente Gemüseschale Transparente Türablagen Glasablagen Glasablagen Glasablagen Transparente Türablagen Türablage mit Chromreling Türablage mit Chromreling Flaschenablage Transparente Türablagen Transparente Türablagen Türablage mit Chromreling Türablage mit Chromreling Flaschenablage Innenbeleuchtung Flaschenablage Innenbeleuchtung Innenbeleuchtung Innenbeleuchtung Ausstattung - Gefrierbereich Ausstattung - Gefrierbereich Ausstattung - Gefrierbereich ★★★★ LED-Innenbeleuchtung Innenheleuchtung Ausstattung - Gefrierbereich 🎞 🖽 36 | Nutzinhalt 74 | NutzinhaltManuelles Abtauen Manuelles Abtauen Ausstattung - Gefrierbereich Ausstattung - Gefrierbereich 74 | Nutzinhalt Manuelles Abtauen 2 transparente Schubladen 106 | Nutzinhalt = 66 I Nutzinhalt Manuelles Abtauen ■ Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter Automatisches Abtauen Manuelles Abtauen Gitterablage 2 transparente Schubladen1 kleine transparente Schublade 2 transparente Schubladen hygION - Antibakterielle Beschichtung Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter Gitterablage 1 kleine transparente Schublade Kunststoffablage hyglON - Antibakterielle BeschichtungAntibakterielle Türdichtung Antibakterielle Türdichtung Hvaiene Transparente Türablagen Hygiene hygION - Antibakterielle Beschichtung hygION - Antibakterielle Beschichtung Technische Daten hygION - Antibakterielle Beschichtung Antibakterielle Türdichtung und Griff Wechselbarer Türanschlag
 Produktabmessungen (H x B x T): 152,5 x 54 x 60 cm Technische Daten Antibakterielle Türdichtung und Griff hygION - Antibakterielle Beschichtung Antibakterielle Türdichtung und Griff Technische Daten Wechselbarer Türanschlag Hygiene+ - Antibakterieller Filter Technische Daten Produktabmessungen (H x B x T): 145 x 54 x 60 cm Technische Daten Energieverbrauch: 218 kWh Wechselbarer Türanschlag Produktabmessungen (H x B x T): 162,5 x 59,5 x 60 cm
Energieverbrauch: 207 kWh hvgAIR - Ionizertechnologie Wechselbarer Türanschlag Wechselbarer Türanschlag
 Produktabmessungen (H x B x T): 169 x 59,5 x 60 cm Gefriervermögen: 2 kg/24 hLagerzeit bei Störung: 16 h ■ Energieverbrauch: 185 kWh Antibakterielle Türdichtung Produktabmessungen (H x B x T): 184,5 x 59,5 x 60 cm Gefriervermögen: 4 kg/24 h ■ Energieverhrauch: 192 kWh ■ Energieverbrauch: 236 kWh Technische Daten Gefriervermögen: 5 kg/24 hLagerzeit bei Störung: 25 h Lagerzeit bei Störung: 20 h Gefriervermögen: 4 kg/24 h Gefriervermögen: 4 kg/24 hLagerzeit bei Störung: 21 h Wechselbarer Türanschlag KSM 9510 X A⁺: Edelstahl Fingerprint Free - schwarz Lagerzeit bei Störung: 21 h Produktabmessungen (H x B x T): 191,5 x 70 x 75,5 cm DSM 1510 A⁺⁺: Weiß - silber KSM 9510 A+: Weiß - silber Energieverbrauch: 296 kWh DSM 9630 X A⁺⁺: Edelstahl Fingerprint Free Gefriervermögen: 8 kg/24 h
 Lagerzeit bei Störung: 16 h KSM 9650 X A⁺⁺: Edelstahl Fingerprint Free KSM 9640 X A⁺: Edelstahl Fingerprint Free DSM 9630 A⁺⁺: Weiß KSM 9650 A++: Weiß KSM 9640 A+: Weiß MDND 1880 A⁺⁺: Schwarze Spiegelglasfront mit Aluminiumrahmen und Griff A++ Ag⁺ A+ Ag+ Ingerprint A+ Ag+ Ag⁺ SE 301 Service . 500

17

KÜHLSCHRÄNKE

GEFRIERSCHRÄNKE

TISCHGERÄTE

SOM 9650 X A+

FNT 9670 A+

FSM 9660 A+

TSM 1551 A+

TSM 1541 A++

FTM 1531 A+













370	Liter		

Kühlschrank

- Ausstattung Kühlbereich

 325 | Nutzinhalt
- 0-3°C Teleskop-Superfresh-Zone Transparente Gemüseschale
- Glasablagen
- Transparente Türablagen
- Türablage mit Chromreling
- Innenbeleuchtung

- Hygiene
 hygION Antibakterielle Beschichtung
 Antibakterielle Türdichtung und Griff

Technische Daten

- Wechselbarer Türanschlag
- Produktabmessungen (H x B x T): 171 x 60,5 x 60 cm
 Energieverbrauch: 158 kWh

Farbe SOM 9650 X A⁺: Edelstahl Fingerprint Free SOM 9650 A+: Weiß



No Frost Großes Display

- Ausstattung Gefrierbreich *****

 = 210 | Nutzinhalt

 = Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter
- Automatisches Abtauen
 4 transparente Schubladen mit XL-Box
- Kleine Schublade2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- Multifunktionstablett
- Antibakterielle Türdichtung und Griff

- Wechselbarer Türanschlag
 Produktabmessungen (H x B x T): 171 x 60,5 x 60 cm
 Energieverbrauch: 279 kWh
- Gefriervermögen: 20 kg/24 hLagerzeit bei Störung: 11 h

Farbe FNT 9670 A⁺: Weiß



Elektronische Steuerung

- Ausstattung Gefrierbreich *****

 = 190 | Nutzinhalt

 = Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter
- Manuelles Abtauen
- 4 transparente Schubladen mit XL-Box
- Kleine SchubladeGefrierfach mit transparenter Klappe

Multifunktionstablett

Antibakterielle Türdichtung und Griff

- Wechselbarer Türanschlag
 Produktabmessungen (H x B x T): 151 x 60,5 x 60 cm
 Energieverbrauch: 243 kWh
- Gefriervermögen: 19 kg/24 hLagerzeit bei Störung: 14 h

Farbe FSM 9660 A+: Weiß



Ausstattung - Kühlbereich 130 | Nutzinhalt

- Transparente Gemüseschale
- GlasablagenTransparente Türablagen
- Innenbeleuchtung

- Hygiene
 hygiON Antibakterielle Beschichtung
 Antibakterielle Türdichtung

- Technische Daten Wechselbarer Türanschlag
- UnterbaufähigProduktabmessungen (H x B x T):
- 85 x 54,5 x 60 cm
- Energieverbrauch: 116 kWh

Farbe TSM 1551 A⁺: Weiß

Tischkühlschrank

120 Liter

- Ausstattung Kühlbereich

 101 | Nutzinhalt
- Transparente Gemüseschale
- GlasablagenTransparente Türablagen
- Innenbeleuchtung

Ausstattung - Gefrierbreich

- 13 | Nutzinhalt
- Manuelles Abtauen

 hygION - Antibakterielle Beschichtung Antibakterielle Türdichtung

- Technische Daten
- Wechselbarer TüranschlagUnterbaufähig
- Produktabmessungen (H x B x T):
- 85 x 54,5 x 60 cm Energieverbrauch: 126 kWh
- Gefriervermögen: 2 kg/24 h
 Lagerzeit bei Störung: 10 h

Farbe TSM 1541 A⁺⁺: Weiß

Tischgefrierschrank 102 Liter

- Ausstattung Gefrierbreich 3 transparente Schubladen

Hygiene Antibakterielle Türdichtung

Technische Daten

- Wechselbarer Türanschlag

- Wechselbarer Türanschlag
 Unterbaufähig
 Produktabmessungen (H x B x T): 85 x 54,5 x 60 cm
 Energieverbrauch: 181 kWh
 Gefriervermögen: 10,5 kg/24 h
 Lagerzeit bei Störung: 13 h

Farbe FTM 1531 A⁺: Weiß







































IN HARMONIE MIT DER NATUR

UMWELTFREUNDLICH



Minimaler Energieverbrauch

Green**plus**


Die Blomberg-Waschvollautomaten sind entworfen worden, um hervorragende Pflege- und Waschergebnisse für Textilien bei geringstem Waschmittel-, Wasser- und Stromaufwand zu erreichen. Die Blomberg Waschvollautomaten erreichen nicht nur die Energieeffizienzklasse A, je nach Modell sparen Sie 10%, 20% oder sogar 30% der Energie im Normprogramm gegenüber der Effizienzklasse A ein.

Blomberg bietet auch energie-effiziente Waschprogramme. Zum Beispiel das Programm **Active 40°C**, ein Programm für Koch-/Buntwäsche mit voller Beladung, verbraucht **30% weniger Energie** als ein herkömmliches Koch-/Buntwäsche-Programm.



Mengenautomatik

Alle Blomberg-Waschvollautomaten sind mit einer Mengenautomatik ausgestattet, je nach Wäschemenge wird der genaue Wasserbedarf ermittelt - dies spart Wasser und Energie.

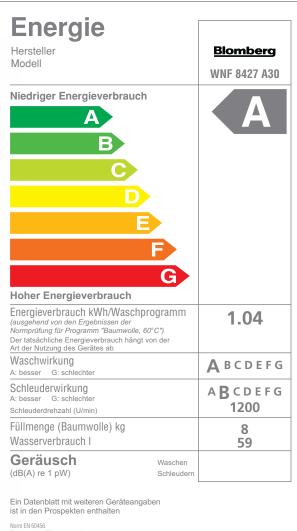

ichtlinie 95/12/EG Waschmaschineneti

IN HARMONIE MIT DER ZUKUNFT

FORTSCHRITTLICHE TECHNOLOGIE



Automatik-Programm smarTwash

Das Automatik-Programm smarTwash macht die Wäschepflege so leicht wie noch nie. Sie müssen sich keine Gedanken über die Programmwahl machen, der Waschvollautomat ermittelt automatisch die richtigen Einstellungen. Alles was Sie noch eingeben müssen, ist der Verschmutzungsgrad, der Rest wird im intelligenten Automatik-Programm selbständig ermittelt und optimal angepasst.

Das Programm smarTwash ist im 8 kg-Modell mit großem Text-Display verfügbar. Dieses Modell besitzt spezielle Sensoren, die nicht nur die Wäschemenge ermitteln, sondern auch die Wäscheart. Mithilfe der Sensoren wird automatisch die optimale Waschtemperatur, die Programmdauer, die Anzahl der Spülgänge und die Schleuderwahl festgelegt.

Nachtmodus

Zum Energiesparen und zum Einhalten der Nachtruhe bietet Blomberg den Nachtmodus an. Mit dieser Einstellung, wird der Waschvorgang verlängert und das Schleudern ausgelassen. So können Sie in Ruhe schlafen, während Ihre Wäsche energiesparend gewaschen wird. Wenn Sie aufwachen, können Sie das Endschleudern starten und die Wäsche ist fertig.



Mini 14'

Das Programm Mini 14' wurde entwickelt um Ihnen möglichst viel Freizeit zu ermöglichen und lange Wartezeiten zu verhindern. In diesem Programm werden 2 kg leicht verschmutzte Wäsche in nur 14 Minuten gewaschen!




Extra große Displays

Alle Blomberg Waschvollautomaten besitzen ergonomische Bedienblenden, vollelektronische Steuerungen und Einknopfprogrammwahl. Mit den extra großen Displays ist das Starten des Waschvorgangs besonders einfach. Wenn Sie ein Programm auswählen, schlägt die Maschine Ihnen eine Waschtemperatur und Schleuderdrehzahl vor, auf Wunsch können Sie Ihre bevorzugten Einstellungen eingeben. Zum Schutz Ihrer empfindlichen Wäsche stehen in bestimmten Programmen hohe Waschtemperaturen und hohe Schleuderdrehzahlen nicht zur Verfügung.



Die 8 kg Waschvollautomaten von Blomberg besitzen ein großzügiges **Volumen von 64 Litern**, das Ihnen viel Platz für unhandliche Wäschestücke bietet. Ihr Waschvollautomat wird sich zudem automatisch gesmäß der Einfüllmenge für die besten Waschbedingungen und die beste Energieleistung einstellen, egal wie viel Wäsche Sie waschen möchten. Die Mengenautomatik bestimmt aufgrund der eingefüllten Wäschemenge genau, wie viel Wasser verwendet werden muss. So wird kein Tropfen Wasser verschwendet. Auch kleine Wäschemengen können somit genauso wirtschaftlich wie große Mengen gewaschen werden.








IN HARMONIE

MIT IHNEN

PRAKTISCH

Platzsparer

Für Haushalte mit eingeschränktem Platz bietet Blomberg die neuen **schlanken** Waschvollautomaten mit 6 kg an. Trotz ihrer großen Kapazität haben diese Maschinen eine Tiefe von nur 50 cm.



IN HARMONIE MIT IHNEN

PRAKTISCH

Intelligente Waschprogramme

Blomberg-Waschvollautomaten bieten eine Vielfalt von Waschprogrammen für alle Textilien. Zusätzlich zu den allgemeinen Programmen wie Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht und Feinwäsche, bietet Blomberg spezielle Programme für spezielle Bedürfnisse an.











Viskose



smarTwash















Sportbekleidung



Große Einfüllöffnung

Um das Be- und Entladen von großen Textilien zu erleichtern bietet Blomberg eine extra große Einfüllöffnung mit 34 cm.

Aguaround™ plus

Die Topmodelle von Blomberg sind mit Aquaround™ plus ausgestattet. Das spezielle Wasserkreislaufsystem sprüht kontinuierlich die Waschlauge von oben auf die Wäsche. Somit wird die Wäsche ausgiebig vom Wasser umspült und das Waschmittel kann seine volle Wirkungskraft entfalten.



aquAvoid™ plus

aquAvoid™ plus ist ein Rundumwasserschutz, der Ihr Zuhause vor Wasserschäden schützt. Im Falle einer undichten Stelle im Schlauch oder im Gerät, wird innerhalb von Sekunden automatisch die Wasserzufuhr am Wasserhahn unterbrochen für maximalen Wasserschutz. Bei aquAvoid handelt es sich um einen speziellen doppelwandigen Schlauch. Sobald der Innenschlauch eine undichte Stelle aufweist, unterbricht aguAvoid die Wasserzufuhr am Wasserhahn.



Hygiene 30-90°C

SICHER

IN HARMONIE

MIT IHNEN

Vom VDE bestätigt, bieten die Waschvollautomaten von Blomberg exklusive Hygieneprogramme an, die 99,9 % der Bakterien bei einer Waschtemperatur von nicht mehr als 30°C eliminieren - maximale Hygiene auch für empfindliche Kleidungsstücke.



Quality Tested

gute Bedienbarkeit hohe Waschqualität Hygiene geprüft

ID. 40027478

Warnanzeigen

Alle Waschvollautomaten sind mit einer **Kindersicherung** ausgestattet. Wenn die Tastensperre aktiviert wird, können die gewählten Einstellungen nicht mehr geändert werden und Ihre Maschine ist vor unerwünschten Veränderungen geschützt. Der Waschvollautomat zeigt Ihnen ebenfalls an, dass kein Wasser in die Maschine gelangt, falls der Wasserzulauf nicht aufgedreht wurde,

Auf Qualität geprüft

Alle Waschvollautomaten werden 100% auf Funktionsfähigkeit geprüft, bevor sie unser Werk verlassen.

Des Weiteren wird eine Dauerprüfung mit bis zu 5.000 Stunden durchgeführt, dies entspricht einer Lebensdauer von 10 Jahren.

WASCHVOLLAUTOMATEN

WNF 8543 A20 Greenplus

WNF 8447 S30 Greenplus

WNF 8427 A30 Greenplus

WNF 7466 W20 Greenplus

WNF 7446 W20 Greenplus

WNF 7426 W20 Greenplus













Was	schv	olla	utor	nat

8 kg, Vollelektronik Variable Schleuderwahl bis zu 1.400 U/min Großes Text-Display

Programme

smarTwash, Bettdecke, Wolle, Handwäsche, Dunkles, Hygiene, Sportbekleidung, Hemden, Dessous, Nachtmodus, Refresh, Jeans, Mini

Zusatzfunktionen

 Vorwäsche / Extra Spülen / Bügelleicht / Verschmutzungsgrad

Ausstattung

- = 20% sparsamer als für A erforderlich
- smarTwash Automatik-Programm 18 h Startzeitvorwahl Bestzeitanzeige
- Ohne Schleudern, Spülstopp wählbar
- AquaroundTM plus Mengenautomatik
- 34 cm Einfüllöffnung

Sicherheit

- aquAvoidTM plus Kindersicherung
- Warnanzeigen: Kindersicherung aktiv,

Technische Daten

- Wasserverbrauch: 59 I
- Energieverbrauch: 1,20 kWh

Produktahmessungen

■ H x B x T: 84 x 60 x 60 cm

WNF 8543 A20 Green**plus**: Weiß - silber











8 kg, Vollelektronik Variable Schleuderwahl bis zu 1.400 U/min Großes Display

Programme

Bettdecke, Hygiene, Active 40°, Mini 14', Viskose, Handwäsche, Dunkles, Wolle, Hemden

7usatzfunktionen

Ausstattung

- Vorwäsche / Schnell Waschen / Extra Spülen / Bügelleicht
- 30% sparsamer als für A erforderlich 24 h Startzeitvorwahl Restzeitanzeige
- Ohne Schleudern, Spülstopp wählbar
- 34 cm Finfüllöffnung

- aquAvoid™ plus
- Warnanzeigen: Kindersicherung, Wasserzulauf geschlossen

- Wasserverbrauch: 59 IEnergieverbrauch: 1,04 kWh

Produktabmessungen H x B x T: 84 x 60 x 60 cm

WNF 8447 S30 Green**plus**: Silber - schwarz WNF 8447 A30 Greenplus: Weiß - silber

Waschvollautomat

8 kg, Vollelektronik Variable Schleuderwahl bis zu 1.200 U/min Großes Display

Programme

Bettdecke, Hygiene, Active 40°, Mini 14', Viskose. Handwäsche, Dunkles, Wolle, Hemden

7usatzfunktionen

Vorwäsche / Schnell Waschen / Extra Spülen / Bügelleicht

Ausstattung

- 30% sparsamer als für A erforderlich 24 h Startzeitvorwahl Bestzeitanzeige
- Ohne Schleudern, Spülstopp wählbar
- Mengenautomatik
- 34 cm Finfüllöffnung

- aquAvoid™ plus
- Warnanzeigen: Kindersicherung, Wasserzulauf geschlossen

Wasserverbrauch: 59 IEnergieverbrauch: 1,04 kWh

- Produktabmessungen H x B x T: 84 x 60 x 60 cm

WNF 8427 A30 Green**plus**: Weiß - silber

Waschvollautomat 7 kg, Vollelektronik

Variable Schleuderwahl bis zu 1.600 U/min Großes Display

Programme

Intensiv, Hygiene, Dunkles, Handwäsche, Wolle. Dessous, Hemden

7usatzfunktionen

Vorwäsche / Schnell Waschen / Extra Spülen / Bügelleicht

Ausstattung

- 20% sparsamer als für A erforderlich
- 24 h Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige Ohne Schleudern, Spülstopp wählbar
- 34 cm Einfüllöffnung

Sicherheit

- aquAvoid™ plus
- Warnanzeigen: Kindersicherung, Wasserzulauf geschlosser

Technische Daten

 Wasserverbrauch: 49 I ■ Energieverbrauch: 1,05 kWh

Produktabmessunger

■ H x B x T: 84 x 60 x 54 cm

WNF 7466 W20 Green**plus**: Weiß

A^{20%} AA 7_{Ag}

Programme

Waschvollautomat

7 kg, Vollelektronik

Großes Display

Intensiv, Hygiene, Dunkles, Handwäsche, Wolle. Dessous, Hemden

Variable Schleuderwahl bis zu 1.400 U/min

7usatzfunktionen

Vorwäsche / Schnell Waschen / Extra Spülen / Bügelleicht

Ausstattung

- 20% sparsamer als für A erforderlich
- 24 h Startzeitvorwahl Bestzeitanzeige
- Ohne Schleudern, Spülstopp wählbar Mengenautomatik
- 34 cm Finfüllöffnung

Sicherheit

- aquAvoid™ plus
- Warnanzeigen: Kindersicherung, Wasserzulauf geschlossen

Technische Daten

Wasserverbrauch: 49 IEnergieverbrauch: 1,05 kWh

Produktabmessungen

H x B x T: 84 x 60 x 54 cm

WNF 7446 W20 Green**plus**: Weiß

(A^{20%} AB AB AB

Waschvollautomat 7 kg, Vollelektronik

Variable Schleuderwahl bis zu 1.200 U/min Großes Display

Programme

Intensiv, Hygiene, Dunkles, Handwäsche, Wolle. Dessous, Hemden

7usatzfunktionen Ausstattung

- Vorwäsche / Schnell Waschen / Extra Spülen / Bügelleicht
- 20% sparsamer als für A erforderlich 24 h Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige
- Ohne Schleudern, Spülstopp wählbar
- 34 cm Einfüllöffnung

- aquAvoid™ plus
- Warnanzeigen: Kindersicherung, Wasserzulauf geschlossen Technische Daten

Wasserverbrauch: 49 IEnergieverbrauch: 1,05 kWh

Produktabmessungen H x B x T: 84 x 60 x 54 cm

WNF 7426 W20 Green**plus**: Weiß

A^{20%} AB 7/₈₀







- 30 cm Einfüllöffnung

- aquAvoid[™] plus Kindersicherung
- Warnanzeigen: Kindersicherung, Wasserzulauf geschlosser

Technische Daten

■ Energieverbrauch: 1,19 kWh

Produktabmessungen H x B x T: 84 x 60 x 54 cm

Farbe: WAF 7442 SL: Weiß

- Mengenautomatik30 cm Einfüllöffnung

Sicherheit

- aquAvoid™

- Warnanzeigen: Kindersicherung, Wasserzulauf geschlossen

Technische Daten Wasserverbrauch: 49 I Energieverbrauch: 1,02 kWh

Produktabmessungen

H x B x T: 84 x 60 x 50 cm

Farbe: WNF 6341: Weiß

- - Mengenautomatik30 cm Einfüllöffnung

- Sicherheit aquAvoid[™] Kindersicherung Warnanzeigen: Kindersicherung, Wasserzulauf geschlossen
- Technische Daten

Wasserverbrauch: 49 I Energieverbrauch: 1,02 kWh

- Produktabmessungen

 H x B x T: 84 x 60 x 50 cm

Farbe: WNF 6321: Weiß



A^{10%}AB 66g mini 14' aquaveid







WASCHVOLLAUTOMATEN WAF 7442 SL WNF 6341 WNF 6321 Waschvollautomat Waschvollautomat Waschvollautomat 7 kg, Vollelektronik 6 kg, Vollelektronik 6 kg, Vollelektronik Variable Schleuderwahl bis zu 1.400 U/min Variable Schleuderwahl bis zu 1.400 U/min Variable Schleuderwahl bis zu 1.200 U/min Numerisches Display Numerisches Display Programme Programme Programme 11 Waschprogramme: Mini 14', Dunkles, Handwäsche, Wolle, Hemden, Sportbekleidung ** 11 Waschprogramme: Mini 14', Dunkles, Handwäsche, Wolle, Hemden, Sportbekleidung Hyg&Wash, Intensiv, Wolle, Seide/Handwäsche, Active 40° Zusatzfunktionen Vorwäsche / Schnell Waschen / Extra Spülen / Bügelleicht 7usatzfunktionen 7usatzfunktionen Vorwäsche / Schnell Waschen / Extra Spülen Vorwäsche / Schnell Waschen / Extra Spülen Ausstattung 10% sparsamer als für A erforderlich24 h Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige Ausstattung Ausstattung 10% sparsamer als für A erforderlich 19 h Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige 10% sparsamer als für A erforderlich 19 h Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige Ohne Schleudern, Spülstopp wählbar Ohne Schleudern, Spülstopp wählbar Ohne Schleudern, Spülstopp wählbar Mengenautomatik



IN HARMONIE MIT IHNEN

PRAKTISCH

Displays

Die Blomberg Toplader besitzen Displays für eine leichte Bedienung. Das numerische Display zeigt die Restzeit, die Startzeit kann um bis zu 19 Stunden verschoben werden, für ein besseres Zeitmanagement.



Supple-open™

Die Trommel der Blomberg Toplader **supple**oper besitzt einen komfortablen

Öffnungsmechanismus, mit einem einzigen Knopfdruck öffnet sich die Trommel vorsichtig, damit Sie die Wäsche entnehmen können.



Comforstop™

Wenn das Waschprogramm beendet ist, stoppt

die Trommel immer automatisch in der richtigen Position, so dass sich die Trommelöffnung oben befindet. Die Wäsche kann direkt



entnommen werden. Im unteren Bereich können Sie durch die Trommel in den Filter vor der Laugenpumpe greifen, um diesen zu reinigen.

Endschleudern mit 100 U/min

Für Ihre empfindliche Wäsche besteht die Möglichkeit, sie nur mit 100 U/min zu schleudern. Sie ist besonders schonend zu den Textilien und entfernt genügend Wasser beim Schleudern, damit Ihre Wäsche nicht mehr tropft.

Bügelleicht

Mit der Funktion Bügelleicht lassen sich Ihre Kleidungsstücke schneller und leichter bügeln, indem die Entstehung von Bügelfalten in pflegeleichtem Gewebe minimiert und die Bügelzeit reduziert wird.



Mengenautomatik

Blomberg-Toplader sind mit einer Mengenautomatik ausgestattet, je nach Wäschemenge wird der genaue Wasserbedarf ermittelt - dies spart Wasser und Energie.

Mini 30'

Im Mini 30' Programm können 2,5 kg Wäsche in nur 30 Minuten bei 40°C gereinigt werden.

Mit dem Handwaschprogramm von Blomberg besteht die Möglichkeit empfindliche Textilien sicher zu waschen. Ihre Wäsche wird mit langsamen und gleichmäßigen Trommelbewegungen auf schonende und höchst effiziente Weise gepflegt und gewaschen.

SICHER

Wassersicherheit

Für ein sicheres Waschen besitzen die Toplader eine Überlaufkontrolle, Schaumkontrolle und eine Kindersicherung. Bei dem Wasserschutzsystem aquAvoid handelt es sich um einen speziellen doppelwandigen Schlauch. Sobald der Innenschlauch eine undichte Stelle aufweist, unterbricht aguAvoid die Wasserzufuhr am Wasserhahn.



TOPLADER

WNT 6420 WDT 6335







Waschvollautomat Toplader

Variable Schleuderwahl bis zu 1.200 U/min Numerisches Display

Programme

Feinwäsche, Wolle, Handwäsche, Mini 30'

Zusatzfunktionen

Vorwäsche / Extra Spülen / Bügelleicht

- Ausstattung

 19 h Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige
- Ohne Schleudern, Spülstopp wählbar
- Mengenautomatik Comforstop™ für ein einfaches Entladen
- Supple-open™ für eine vorsichtige Trommelöffnung
 Laugenpumpe mit Fremdkörperfalle

Sicherheit

- aguAvoidTM
- Überlaufschutz Schaumkontrolle

Technische Daten

Wasserverbrauch: 52 IEnergieverbrauch: 1,14 kWh

Produktabmessungen H x B x T: 85 x 40 x 60 cm

WNT 6420: Weiß

Waschtrockner Toplader

6 kg Waschen, 4 kg Trocknen Variable Schleuderwahl bis zu 1.300 U/min Großes Display

Programme

15 Programme

Feinwäsche Wolle Trocknen

Zusatzfunktionen

Intensiv / Vorwäsche / Extra Spülen / Bügelleicht / Trocknen

- Ausstattung
 24 h Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige
- Ohne Schleudern, Spülstopp wählbar Endschleudern mit 100 U/min
- Mengenautomatik
- Comforstop™ für ein einfaches Entladen

Sicherheit

- aquAvoid™
 Überlaufschutz
- Schaumkontrolle
- Kindersicherung Türverriegelung

Technische Daten

- Wasserverbrauch (Waschen / Waschen & Trocknen): 54 / 110 |
- Energieverbrauch (Waschen / Waschen & Trocknen):
 1,14 / 4,86 kWh

Produktabmessungen H x B x T: 85 x 45 x 60 cm

WDT 6335: Weiß

Wäschetrockner Toplader

Vollelektronik

TKT 5353

Programme

■ 11 Programme Feinwäsche, Refresh, Pflegeleicht

- 3 / 6 / 9 h StartzeitvorwahlSensorautomatik
- Reversierende Trommelbewegungen
- Automatische Abkühlphase Automatischer Knitterschutz
- Comforstop™ für ein einfaches Entladen

- Signalruf am Programmende
- Warnanzeigen: Behälter entleeren, Sieb reinigen

Technische Daten

■ Energieverbrauch: 3,2 kWh bei 1.000 U/min

Produktabmessungen ■ H x B x T: 85 x 45 x 60 cm

TKT 5353: Weiß

BAB

















IN HARMONIE MIT DER NATUR

UMWELTFREUNDLICH

Minimaler Energieverbrauch

Greenplus

Blomberg Wärmepumpentrockner sind der Beweis für eine überaus energieeffiziente und ressourcenschonende Produktpalette. Konventionelle Wäschetrockner erreichen nur die Effizienzklasse B, mit der Wärmepumpentechnologie können **30% der Energie** im Vergleich zu A eingespart werden. Die neuen konventionellen Blomberg Kondenstrockner besitzen die Energieeffizienzklasse B.



Energie	<u>Blomberg</u>
Hersteller	
Modell	TKF 7459 A
Niedriger Energieverbrauch	
Δ	\wedge
<u> </u>	
C	
D	
E	
E -	
G	
Hoher Energieverbrauch	
Energieverbrauch kWh/Trockenprogramm (ausgehend von den Ergebnissen der Normprüfung	2.25
für das Programm "Baumwolle, schranktrocken")	2.23
Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der	
Art der Nutzung des Gerätes ab	
Füllmenge (Baumwolle) kg	7.0
Ablufttrockner	
Kondensationstrockner	
Geräusch	
(10(4))	
(dB(A) re 1 pW)	



IN HARMONIE MIT DER ZUKUNFT

FORTSCHRITTLICHE TECHNOLOGIE

Wärmepumpentechnologie


Das Blomberg Wäschetrocknersortiment bietet auch Trockner mit Wärmepumpentechnologie an. Die Wärmepumpentechnologie ist seit vielen Jahren im Bereich der Klimatechnik sehr verbreitet. Besonders bei der Energieübertragung über Wärmetauscher hat sich heatpump diese Technologie bewährt.



Bei einem Wärmepumpentrockner handelt es sich um eine Kombination aus Kondensationstrockner und Klimaanlage. Der Verdampfer der Wärmepumpe übernimmt die eigentliche Arbeit des Kondensators, an ihm kondensiert die feuchte Luft und die dabei freiwerdende Energie wird in das Kreislaufsystem der Wärmepumpe aufgenommen. Dies ist die kalte Seite des Systems. Auf der heißen Seite der Wärmepumpe wird ein Verflüssiger die Energie wieder abgegeben, indem die Trocknerluft aufgeheizt wird.

Mit diesem Kreislaufsystem wird Ihre Wäsche sehr effizient getrocknet. Im Vergleich zu konventionellen Trocknern arbeitet die Wärmepumpe auf einem niedrigeren Temperaturniveau. Im Vergleich zur Energieeffizienzklasse A sparen Sie 30% der Energie ein.

Mit den niedrigen Temperaturen und reduzierten Trommelbewegungen werden Ihre Woll- und Seidentextilien im Wärmepumpentrockner von Blomberg problemlos und schonend getrocknet. Weil die Temperatur der Wäsche durchschnittlich etwas 55°C beträgt (dies wool&silk drying ist fast die Hälfte der Temperatur der Luft, die in konventionellen Abluft- und Kondensationstrocknern eingesetzt wird), trocknen Blomberg Wärmepumpentrockner Ihre Wäsche sanfter und schonender als Standardtrockner. Durch die niedrigere Temperatur ist die Verletzungsgefahr durch heiße Luft wesentlich geringer, wenn sie während des Trockenvorgangs zusätzliche Wäschestücke einfüllen möchten. Ein weiteres Plus ist, dass die Temperatur des Gehäuses auch wesentlich geringer ist und damit auch die Wärmeverluste im Vergleich zu konventionellen Trocknern niedriger sind. Bei geringeren Abstrahlungsverlusten ist der Wirkungsgrad höher und die Wäsche kann in ähnlichen Programmzeiten wie bei konventionellen Modellen getrocknet werden.



IN HARMONIE MIT IHNEN

PRAKTISCH



Perfekte Partner

Der Waschprozess ist nicht abgeschlossen, solange die Wäsche noch nass ist. Deshalb ergänzen die Blomberg Wäschetrockner die Waschvollautomaten perfekt - sowohl im Design als auch in der Bedienung. Die extra großen Displays lassen sich so leicht bedienen wie bei den Waschvollautomaten. Sie informieren über den aktuellen Stand des Trockenvorgangs.

Flexibles Aufstellen

Die Wäschetrockner von Blomberg sind als Abluft- oder Kondensationstrockner erhältlich. Bei den Ablufttrocknern wird die feuchte Luft über einen Abluftstutzen und einen Luftschlauch nach außen abgeleitet. Die Kondensationstrockner besitzen einen Kondensator, in dem sich die feuchte, heiße Luft abkühlt, das Kondenswasser scheidet sich ab und es wird entweder im Tank gesammelt oder kann direkt ins Abwasser abgeleitet werden. Die Kondensationstrockner von Blomberg können frei in der Küche oder in einem be- und entlüfteten Raum aufgestellt werden.

Die Blomberg Waschvollautomaten und Wäschetrockner können übereinander oder nebeneinander aufgestellt werden. Der Türanschlag des Wärmepumpentrockners ist wechselbar für ein leichtes und ergonomisches Ent- und Beladen der Wäsche.

Großes Fassungsvermögen

Die Blomberg Wäschetrockner besitzen ein großzügiges Fassungsvermögen für **8 kg** Trockenwäsche in einem Trocknungsvorgang. Mit der 39,5 cm großen Türöffnung ist das Be- und Entladen von selbst unhandlichen Textilien leicht.



Intelligente Programme

Blomberg Wäschetrockner bieten eine Vielfalt von Waschprogrammen für alle Textilien. Zusätzlich zu den allgemeinen Programmen wie Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht und Feinwäsche, bietet Blomberg spezielle Programme für spezielle Bedürfnisse an.

















Zeitsparprogramme

Da Zeit wertvoll ist, sind die Programmzeiten bei den neuen Blomberg Wäschetrocknern um 20% verkürzt worden. Das Programm Mini 35' trocknet Ihre Wäsche in nur 35 Minuten - zusammen mit dem Waschprogramm Mini 14' wird Ihre Wäsche in weniger als einer Stunde gewaschen und getrocknet. Zusätzlich bietet Blomberg noch ein Kurzprogramm für Hemden in nur 15 Minuten.



Einfacher Zugang zum Flusensieb Im Flusensieb werden alle Flusen aufgefangen, die üblicherweise

entstehen wenn Wäsche getrocknet wird. Der Filter kann einfach entnommen und gereinigt werden, so wird immer der bester Wirkungsgrad erzielt.

Knitterschutz

Nach dem Trocknungsvorgang wird die Knitterschutzfunktion aktiviert. Durch schonende Trommelbewegungen werden Ihre Kleidungsstücke geglättet, so dass sie faltenfrei sind.



IN HARMONIE MIT IHNEN

PRAKTISCH

Automatische Abkühlung

Am Programmende erfolgt eine automatische Abkühlphase. Durch die sanfte Abkühlung weist Ihre Wäsche weniger Knitter auf.

Reversierende

Trommelbewegungen

Die reversierenden Trommelbewegungen gewährleisten die gleichmäßige Trocknung Ihrer Wäsche.



Spezielle Trommelmitnehmer

Die speziellen Mitnehmer in der Trommel besitzen eine neue Form, die für eine gleichmäßige Trocknung bei geringerer Knitterbildung sorgt.



Sensorautomatik

Alle Wäschetrockner von Blomberg sind mit Feuchtigkeits- und Temperatursensoren ausgestattet, die automatisch erkennen, wann die Wäsche trocken ist. Eine Beschädigung durch Übertrocknung ist ausgeschlossen. Die Sensorautomatik sorgt für eine gleichmäßige Trocknung und zeigt den jeweils erreichten Trocknungsgrad auf der Blende an. Sie können aus verschiedenen Trocknungsgraden wählen – von bügeltrocken bis extra trocken.

Einfacher Zugang zum Kondensator

Die neue Abdeckung von Blomberg erleichtert den Zugang zum Kondensator, sie ist ergonomisch und bedienfreundlich.



Innenbeleuchtung der Trommel

Alle Wäschetrockner von Blomberg sind mit einer Innenbeleuchtung ausgestattet, so werden Sie auch die kleinsten Wäschestücke wieder finden.

Kindersicherung

Die Blomberg Wäschetrockner von Blomberg besitzen eine Kindersicherung und sobald diese aktiviert ist, können die gewählten Einstellungen nicht mehr geändert werden.

Warnanzeigen

Alle Wäschetrockner besitzen eine Reihe von Warnanzeigen. Es wird angezeigt, wann das Sieb gereinigt werden sollte. Außerdem wird angezeigt, wann der Tank entleert und der Kondensator gereinigt werden muss. Der Signalruf am Programmende kann abgewählt werden.

Leichter Service

Blomberg Wäschetrockner ermöglichen einen schnellen Zugriff auf den Motor und verkürzen somit die Arbeitszeit des Technikers. Er muss nur noch die rechte Seitenwand entfernen.

Auf Qualität geprüft

Alle Wäschetrockner werden 100% auf Funktionsfähigkeit geprüft, bevor sie unser Werk verlassen.



IN HARMONIE

MIT IHNEN

SICHER

WÄSCHETROCKNER

TKF 8239 TKF 7459 S Greenplus TKF 8439 TAF 7239









Kondenstrocknei	mit	Wärmepumpentechnologie
-----------------	-----	------------------------

Kondenstrockner mit Wärmepumpentechnologie	Kondenstrockner
7 kg	8 kg
Großes Display	Großes Display

Ausstattung

Edelstahltrommel

Sensorautomatik

16 Trocknungsprogramme:

Wolle Refresh, Viskose, Lüften/Auffrischen, Dessous, Hemden 15', Jeans, Sportbekleidung, Mini 35'

1-24 h Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige
Große Einfüllöffnung für leichtes Be- und Entladen

Innenbeleuchtung
 Reversierende Trommelbewegungen

Automatische Knitterschutz-Zusatzfunktion

Anschluss ans Abwasser zum Abpumpen des

3-stufige Feineinstellung des Trocknungsgrads

Automatische Abkühlphase

Kondenswassers möglich

16 Trocknungsprogramme

- Wolle, Seide, Viskose, Lüften/Auffrischen, Dessous, Hemden 30', Jeans, Sportbekleidung

- 30% sparsamer als für A erforderlich
 Trocknungsprogramm für Wolle mit 1,5 kg Beladung
 Edelstahltrommel
- Sensorautomatik
- Joensonationnaum
 1-24 h Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige
 Große Einfüllöffnung für leichtes Be- und Entladen, Türanschlag wechselbar
- InnenbeleuchtungReversierende Trommelbewegungen
- Automatische Abkühlphase
 Automatische Knitterschutz-Zusatzfunktion
- Anschluss ans Abwasser zum Abpumpen des Kondenswassers möglich
- 3-stufige Feineinstellung des Trocknungsgrads

- Kindersicherung
 Signalruf am Programmende
 Warnanzeigen: Kindersicherung, Sieb reinigen, Behälter leeren

Technische Daten

■ Energieverbrauch: 2,25 kWh mit 1.000 U/min

■ H x B x T: 85 x 60 x 60 cm

TKF 7459 S Green**plus**: Silber - schwarz TKF 7459 A Green**plus**: Weiß - silber

Kindersicherung

- Signalruf am Programmende
 Warnanzeigen: Kindersicherung, Sieb reinigen, Behälter leeren

Technische Daten

Energieverbrauch: 4,49 kWh mit 1.000 U/min

H x B x T: 85 x 60 x 60 cm

Farbe: TKF 8439; Weiß

Kondenstrockner

Vollelektronik

8 kg

Programme

16 Trocknungsprogramme: Feinwäsche, Lüften/Auffrischen, Hemden, Jeans, Mini 45'

Ausstattung

Edelstahltrommel

- Sensorautomatik
- 3 / 6 / 9 h Startzeitvorwahl Große Einfüllöffnung für leichtes Be- und Entladen
- Innenbeleuchtung
 Reversierende Trommelbewegungen
- Automatische Abkühlphase Automatischer Knitterschutz
- Anschluss ans Abwasser zum Abpumpen des Kondenswassers möglich

- Sicherheit

 Kindersicherung
- Signalruf am Programmende
- Warnanzeigen: Sieb reinigen, Behälter leeren

Technische Daten

Energieverbrauch: 4,49 kWh mit 1.000 U/min

Produktabmessungen H x B x T: 85 x 60 x 60 cm

Farbe:

TKF 8239: Weiß

Ablufttrockner

Vollelektronik

Programme • 16 Trocknungsprogramme: Feinwäsche, Lüften/Auffrischen, Hemden, Jeans, Mini 30'

Ausstattung

- Edelstahltrommel
- Sensorautomatik 3 / 6 / 9 h Startzeitvorwahl
- Große Einfüllöffnung für leichtes Be- und Entladen
- InnenbeleuchtungReversierende Trommelbewegungen Automatische Abkühlphase
- Automatischer Knitterschutz
- Inklusiv Abluftschlauch

- Kindersicherung
- Signalruf am ProgrammendeWarnanzeigen: Sieb reinigen

Technische Daten

Energieverbrauch: 3,95 kWh mit 1.000 U/min

Produktabmessungen

H x B x T: 84 x 60 x 53 cm

Farbe: TAF 7239: Weiß

























IN HARMONIE MIT DER NATUR

UMWELTFREUNDLICH

Maximale Energieeffizienz

Greenplus

Alle Blomberg Geschirrspüler verfügen über eine hervorragende Leistungsfähigkeit. Mit der Bestnote A für Energieeffizienz, Reinigungsund Trocknungswirkung erzielen Sie mit allen Geschirrspülern des Produktsortiments brillante Spülergebnisse.

Zusätzlich bietet Blomberg ein besonders energiesparendes Modell, GSN 9585 XB mit 15 Maßgedecken, er verbraucht **10% weniger Energie** als für die Energieeffizienzklasse A erforderlich ist.



Mimimaler Wasserverbrauch

Greenplus

Blomberg bietet den Geschirrspüler mit dem weltweit geringsten Energieverbrauch. Das Modell GSN 9582 XB mit 12 Maßgedecken verbraucht nur 7 Liter Wasser im Normprogramm.

Energie Hersteller Modell	Blomberg GSN 9585 XB
Niedriger Energieverbrauch A B	A
D E F	
Hoher Energieverbrauch Energieverbrauch kWh/Programm (ausgehend von den Ergebnissen der Normprüfung für das vom Hersteller festgelegte Standardprogramm, bei Kaltwasserbefüllung) Der talsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab	0.97
Reinigungswirkung A: besser G: schlechter	A BCDEFG
Trockenwirkung A: besser G: schlechter	A BCDEFG
Standardbefüllung Wasserverbrauch I/Programm	12 9
Geräusch (dB(A) re 1 pW)	-
Ein Datenblatt mit weiteren Geräteangaben ist in den Prospekten enthalten.	

smarTouch™

Der neue Vollautomatik-Geschirrspüler smarTouch™ reduziert das Geschirrspülen auf eine einzige Berührung. Sie müssen nicht länger darüber nachdenken, welches Spülprogramm Sie auswählen sollen. Alles was Sie tun müssen, ist einen Knopf zu drücken.

Mit Hilfe von 11 verschiedenen Sensoren liefert der smarTouch™ perfekte Spülergebnisse. Der Schmutzsensor erkennt den Verschmutzungsgrad des Geschirrs und wählt das beste Spülprogramm aus 5 unterschiedlichen Spülprofilen aus. Der Beladungssensor ermittelt die Geschirrmenge und optimiert den Wasserverbrauch, der durchschnittliche Wasserverbrauch beträgt nur 10 Liter. Der Wasserenthärter analysiert die Wasserhärte und enthärtet automatisch das Wasser. Mit einem Geräuschpegel von 42 dBA sorgt der smarTouch™ für Ruhe und Harmonie in Ihrer Küche.



IN HARMONIE MIT DER ZUKUNFT

FORTSCHRITTLICHE TECHNOLOGIE



Innovative Brushless-DC-Motortechnologie

Der bürstenlose Gleichstrommotor (Brushless-DC-Motor) ist eine innovative Pumpe mit elektronischer Regelung, die noch effizienter mit Energie, Wasser und Zeit arbeitet.



Was zeichnet die Brushless-DC-Motortechnologie aus?

- 10% weniger Energieverbrauch für 15 Maßgedecke als für die Energieeffizienzklasse A erforderlich ist.
- Nur 7 Liter Wasserverbrauch für 12 Maßgedecke bei Reinigungswirkung A.
- Nur 58 Minuten Programmdauer für 12 Maßgedecke bei Reinigungswirkung A.
- Nur 39 dBA Geräuschpegel für 12 Maßgedecke bei Reinigungswirkung A.



7_{It}

Mit anderen Worten, er ist einer der schnellsten, leisesten

und effizientesten Geschirrspüler der Welt.

IN HARMONIE MIT IHNEN

PRAKTISCH

Extra große Displays

Zeitmanagement.

Steuerungen, die leicht zu bedienen sind. Auf dem großen Logitronic-Display mit Brushless-DC-Motortechnologie wird der Programmname sowie weitere Hinweise als Klartext angezeigt.

Das zuletzt verwendete Programm ist gespeichert und erscheint automatisch beim Einschalten des Geräts. Das große Symbol-Display informiert Sie über die laufende Restzeit und den aktuellen Programmstatus für ein effektiveres

Alle Blomberg Geschirrspüler besitzen vollelektronische



Turbotrocknung

Die Turbotrocknung erzielt beste Trockenergebnisse für perfekt glänzendes Geschirr, denn die feuchte Luft wird aus dem Spülraum mit Hilfe eines Ventilators abgesaugt. Zusätzlich kühlt der Lüfter auch Ihr Geschirr ab, so dass es am Programmende problemlos entladen werden kann.



Geeignet für alle Spülmittel

Alle Reinigungsmittel für Geschirrspüler können bei den Blomberg Geschirrspülern verwendet werden. Egal ob Sie sich für Pulver oder Tabs entscheiden, Sie erreichen immer ein hervorragendes Ergebnis. Das Spülmittelfach sowie das Klarspülerfach sind einfach zu befüllen, die jeweiligen Klappen öffnen sich in unterschiedliche Richtungen und gewährleisten somit die leichte Befüllung.

Zusatzfunktionen

Die Geschirrspüler von Blomberg bieten einige praktische Zusatzfunktionen: Ihre Zeit ist sehr kostbar, die Programmdauer kann mit der Brushless-DC-Technologie um bis zu 25% verkürzt werden, indem Sie die **Schnell-Funktion** wählen. Schweigen ist Gold wert, Ihnen steht die **Nacht-Funktion** zur Verfügung, mit der Sie den Geräuschpegel für angenehme Ruhe beim Spülen senken können. Die Funktion **Extra Trocknen** gewährleistet strahlend glänzende Gläser nach dem Trocknungsprozess, auch bei kürzeren Programmen. Verwenden Sie die **All in 1-Funktion** beim Einsatz von Multitabs für ein besseres Spül- und Trockenergebnis.

Autoprogramm

Mit Hilfe hochwertiger Sensortechnologie von Blomberg wird der Verschmutzungsgrad Ihres Geschirrs automatisch überwacht und die jeweils optimale Temperatur und Spüldauer ausgewählt, um Ihnen bei effizienter Verwendung von Wasser und Energie perfekte Spülergebnisse zu liefern.





Multi-Zonen-Spülen

Das Multi-Zonen-Spülen gewährleistet Ihnen tadellos sauber gespültes Geschirr. Die beiden Sprüharme unterhalb der beiden Geschirrkörbe sowie der Sprühkopf unter der Decke erreichen jedes noch so weit entfernte Geschirrteil im Geschirrspüler.

Halbe Beladung

Blomberg bietet Ihnen die Möglichkeit Ihren Geschirrspüler flexibel nur halb zu beladen. Und zwar nach Art des anfallenden Geschirrs: Nur oben, nur unten oder teilweise oben und unten. Die Funktion halbe Beladung gewährleistet in jedem Fall, dass Ihr Geschirr wirtschaftlich gespült wird. Bei Modellen mit Brushless-DC-Motortechnologie aktiviert sich die Funktion halbe Beladung automatisch, der Wasserbedarf wird optimiert und Energie eingespart.



Kontrollanzeigen für Salz- und Klarspülermangel

In Geschirrspülern wird Salz zur Enthärtung des Wassers verwendet um Kalkrückstände auf Ihren Gläsern zu verhindern. Um Wasserflecken zu vermeiden, wird Klarspüler verwendet. Alle Modelle sind mit Kontrollanzeigen ausgestattet, die Sie informieren, wenn Salz und Klarspüler nachgefüllt werden muss.

Fingerprint Free

Die Fronten der Geschirrspüler besitzen eine sehr dünne Beschichtung, die Edelstahl vor Fingerabdrücken schützt. Dadurch lassen sich die Edelstahlfronten sehr leicht reinigen.



Mix-Programm

Das neue Mix-Programm kombiniert zwei Arbeitsgänge in ein und demselben Programm für eine effiziente und effektive Reinigung. Ein geringer Wasserdruck und eine niedrige Spültemperatur werden speziell für die Reinigung von Gläsern im Oberkorb eingesetzt, während Töpfe im Unterkorb mit einem 60% höherem Druck und einer höheren Temperatur intensiv gereinigt werden.

Zeit sparen

Um Zeit zu sparen, bietet Blomberg Kurzprogramme für verschiedene Gelegenheiten an. Das kürzeste Programm ist **Blitz 20'**, in nur 20 Minuten wird leicht verschmutztes Geschirr bei halber Beladung (6 Maßgedecke) gereinigt. Eine volle Beladung leicht verschmutztes Geschirr wird nur 30 Minuten im **Mini 30'** Programm gereinigt. Normal verschmutztes Geschirr wird mit der Reinigungswirkung A in nur 58 Minuten im **A Express 58'** Programm gereinigt.



Um möglichst viel Geschirr auf einmal zu spülen und wenig Zeit zu verlieren, können in **60 cm breiten Geschirrspülern** bis zu **15 Maßgedecke** gespült werden. In **45 cm breiten Geschirrspülern** können **10 Maßgedecke** gespült werden.



IN HARMONIE MIT IHNEN

EINFACHE BELADUNG



Herausnehmbare Schublade

Die Logitronic-Geschirrspüler besitzen eine zusätzliche Schublade für Besteck und Espresso-Tassen. Das Praktische an dieser Schublade ist, dass Sie seitlich genügend Platz für langstielige Gläser im Oberkorb haben, denn diese Schublade besitzt nicht die komplette Breite des Geräts. Wenn Sie dennoch mehr Platz für langstielige Gläser benötigen sollten, ist die Schublade sehr leicht herausnehmbar.



Höhenverstellbarer Oberkorb

Der Oberkorb ist höhenverstellbar, Pizzateller oder langstielige Gläser können problemlos im Unterkorb bzw. im Oberkorb untergebracht werden. Mit der Clip-Matic und den praktischen Seitengriffen kann der Oberkorb auch im beladenen Zustand sehr einfach verstellt werden.



Mit dem Glashalter für langstielige Gläser werden hohe Gläser wie Champagnergläser im

Oberkorb reibungslos und sicher gespült. Die Tassenablagen im Oberkorb sind ebenfalls höhenverstellbar. Ihnen stehen 2 Stufen zur Auswahl, passend für große Kaffeebecher oder kleinere Kaffeetassen.

Eine spezielle Messerablage bietet eine extra Ablage für lange Messer. Die neue Ablage ist direkt unterhalb des Oberkorbs für eine maximale Raumnutzung platziert und lässt sich leicht herausziehen bzw. hineinschieben.

Messerablage



Besteckkorb

Einige Modelle besitzen einen verschiebbaren Besteckkorb. Er kann flexibel über die Tellerreihen geschoben werden ohne die Tellerreihen wegklappen zu müssen. Der Besteckkorb bietet Ihnen maximale Flexibilität.



Praktischer Unterkorb

Der Unterkorb ist mit **umklappbaren Tellerreihen** ausgestattet, so dass Sie bei Bedarf mehr Platz für große Pfannen und Töpfe schaffen können. Die Profibesteckablage ist vielseitig nutzbar für lange Küchenhilfen wie Messer, Schneebesen, Becher oder Tassen. Der Flaschenhalter im Unterkorb bietet sich für die effiziente und sichere Reinigung von Flaschen und Vasen an.





LEISE

Geräuschpegel nicht mehr als 39 dBA

Durch die Verwendung von drei Dämmschichten, gehören Blomberg Geschirrspüler zu den leisesten auf dem Markt. Ausgestattet mit einem der niedrigsten auf dem Markt erhältlichen Geräuschpegel von 39 dBA, werden Sie kaum merken, dass Ihr Geschirrspüler in Betrieb ist.



IN HARMONIE MIT IHNEN

SICHER

Spülraum aus rostfreiem Edelstahl

Der Innenraum der Blomberg Geschirrspüler besteht aus rostfreiem Edelstahl, die nicht nur die Spülmaschine vor hoher Hitze und Korrosion schützt, sondern auch einen hygienischen und leicht zu reinigendem Innenraum bietet.



Kindersicherung

Blomberg Geschirrspüler sind mit einer Kindersicherung ausgestattet. Wenn die Tastensperre aktiviert wird, können die gewählten Einstellungen nicht mehr geändert werden und Ihre Maschine ist vor unerwünschten Veränderungen geschützt.

Durchlauferhitzer

Der verborgene Durchlauferhitzer ist die sichere Variante zu den herkömmlichen Heizstäben. Plastikteile können problemlos im Unter- oder Oberkorb ohne Schaden zu nehmen gespült werden.



Antibakterielle Türdichtungen

Mit der Zeit können sich Schmutz und Bakterien in der Türöffnung ansammeln. Die Blomberg Geschirrspüler besitzen daher eine antibakterielle Türdichtung als Hygieneschutz.

Hygiene+

Blomberg Geschirrspüler bieten ein besonderes Programm Hygiene⁺ 70°C an, welches 99,9% der Bakterien eliminiert. Sie können unbesorgt den Abwasch von Ihrem Geschirrspüler erledigen lassen.



Von der LGA getestet und zertifiziert.





aquAvoid™ plus

Die Blomberg Geschirrspüler sind mit aquAvoid™ plus für einen zuverlässigen Schutz vor Wasserschäden in Ihrem Heim ausgestattet. Bei einer undichten Stelle unterbricht das System innerhalb von Sekunden automatisch die Wasserversorgung am Wasserhahn.

DMFS-Wasserschutzsystem

Der verbesserte Überlaufschutz bietet Ihnen Sicherheit bei minimalen Servicekosten. Das intelligente Wasserschutzsystem arbeitet mit zwei Schwimmerschaltern, die kontinuierlich den Wasserstand im Gerät ermitteln. Bei einer geringen Abweichung vom Wasserstand aktiviert der erste Schwimmerschalter die Pumpe. Das Wasser wird abgepumpt und das Programm regulär beendet. Erst bei größeren Abweichungen, die auf ein technisches Problem hinweisen, wird der zweite Schwimmerschalter aktiviert. Dieser bricht das Programm ab und verriegelt die Wasserversorgung am Gerät. Nur im zweiten Fall wird ein Servicetechniker benötigt, somit werden unnötige Reparaturkosten vermieden.

Auf Qualität geprüft

Alle Geschirrspüler werden 100% auf Funktionsfähigkeit geprüft, bevor sie unser Werk verlassen. Des Weiteren wird eine Dauerprüfung mit bis zu 3.000 Reinigungszyklen durchgeführt, dies entspricht einer Lebensdauer von 10 Jahren.

GESCHIRRSPÜLER

smarTouch™

GSN 9585 XB Greenplus

GSN 9582 XB7 Greenplus

GSN 9475 X

GSN 9220 XSP

GSS 9470 X





Vorspülen, Blitz 20', Mini 30' 35°, Fein 40°, Eco 50°,

Nacht / Schnell / Zeitvorwahl / Extra Trocknen / ALL in 1

A Express 55', Intensiv 70°, Hygiene⁺ 70°, Auto 40-65°, Mix



Vorspülen, Blitz 20', Mini 30' 35°, Fein 40°, Eco 50°,

Nacht / Schnell / Zeitvorwahl / Extra Trocknen / ALL in 1

A Express 58', Intensiv 70°, Hygiene+ 70°, Auto 40-65°, Mix

Logitronic - großes Text-Display

Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)Sensorautomatik

18 h Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige

TurbotrocknungKontrollanzeigen für Salz- und Klarspülermangel

Höhenverstellbarer Oberkorb / Clip-Matic

MesserablageUmklappbare Tellerreihen im Unterkorb

Warnanzeigen: Wasserzulauf geschlossen,

Programmablaufanzeige

Automatisch halbe Beladung

■ Höhenverstellbare Tassenablage

Glashalter für langstielige Gläser

Innenausstattung

Profibesteckablage

Flaschenhalter

aguAvoidTM plus

Tastensperre

Technische Daten

DMFS-Wasserschutzsystem

Antibakterielle Türdichtung

Tür offen, Wasserschutz aktiv

Energieverbrauch: 1,05 kWh
Wasserverbrauch: 7 l

Produktabmessungen

H x B x T: 85 x 60 x 57 cm

Geräuschpegel: 39 dBA

Metallfilter

Sicherheit

Programme

Zusatzfunktionen

Ausstattung







Geschirrspuler	
12 Maßgedecke	
Text-Dienlay mit	Senenriaete

Programme

- Automatische Programmwahl aus 5 Profilen

- Höhenverstellbarer Oberkorb / Clip-Matic
 Höhenverstellbare Tassenablagen
- Messerablage
- Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb

- DMFS-Wasserschutzsystem
- Antibakterielle Türdichtung
- Warnanzeigen: Wasserzulauf geschlossen, Tür offen, Wasserschutz aktiv, Filter blockiert

- Wasserverhrauch: 10 l Geräuschpegel: 42 dBA

Produktabmessungen

H X B X T: 85 X 60 X 57 cm

Verfügbar in Edelstahl Fingerprint Free und weiß

Tür offen, Wasserschutz aktiv

Technische Daten Energieverbrauch: 0,97 kWh
Wasserverbrauch: 12 l

aquAvoid™ plusDMFS-Wasserschutzsystem

Antibakterielle Türdichtung

Geräuschpegel: 42 dBA

15 Maßgedecke

Zusatzfunktionen

Sensorautomatik

Innenausstattung

Flaschenhalter

Tastensperre

Metallfilter

Sicherheit

ProgrammablaufanzeigeTurbotrocknung

Automatisch halbe Beladung

Herausnehmbare Schublade

Höhenverstellbare Tassenablagen

Glashalter für langstielige Gläser

Höhenverstellbarer Oberkorb / Clip-Matic

Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb

Warnanzeigen: Wasserzulauf geschlossen,

Ausstattung

Logitronic - großes Text-Display

10% sparsamer als für A erforderlich
 Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)

18 h Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige

Kontrollanzeigen für Salz- und Klarsnülermangel

Produktabmessungen

H x B x T: 85 x 60 x 57 cm

Farbe: GSN 9585 XB Greenplus: Edelstahl Fingerprint Free - schwarz

GSN 9582 XB7 Green**plus**: Edelstahl Fingerprint Free - schwarz AAA



















- Ausstattung
 Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)
- SensorautomatikRestzeitanzeige
- ProgrammablaufanzeigeTurbotrocknung
- Kontrollanzeigen für Salz- und Klarspülermangel
 Automatisch halbe Beladung
- Automatische Regenerierung

Innenausstattung

- Glashalter f
 ür langstielige Gl
 äser
- Profibesteckablage
- Flaschenhalter
- Metallfilter

Sicherheit

- aguAvoid™ plus

Technische Daten

- Energieverbrauch: 1,05 kWh

A¹⁰% AA























Großes Display Programme

15 Maßgedecke

Vorspülen, Mini 30' 35°, Fein 40°, Eco 50°, A Express 58', Intensiv 70°, Auto 40-65°

Zusatzfunktionen

Halbe Beladung / Zeitvorwahl / Extra Trocknen / ALL in 1

- 24 h Startzeitvorwahl, RestzeitanzeigeProgrammablaufanzeige

- TurbotrocknungKontrollanzeigen für Salz- und Klarspülermangel

Innenausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb / Clip-Matic Höhenverstellbare Tassenablagen
- Glashalter für langstielige Gläser Messerablage
- Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb Profibesteckablage Flaschenhalter

Metallfilter

- Sicherheit
- DMFS-Wasserschutzsystem
- Antibakterielle Türdichtung Tastensperre

- Technische Daten
 Energieverbrauch: 1,10 kWh Wasserverbrauch: 14 I
- Geräuschpegel: 45 dBA

Produktahmessungen ■ H x B x T: 85 x 60 x 57 cm

Farbe: GSN 9475 X: Edelstahl Fingerprint Free GSN 9475: Weiß

12 Maßgedecke Vollelektronik

Programme

5 Spülprogramme:
 Vorspülen, Mini 30' 35°, Eco 50°, A Express 58', Intensiv 70°

Zusatzfunktionen

Halbe Beladung

- Ausstattung Programmablaufanzeige
- Kontrollanzeigen für Salz- und Klarspülermangel

Innenausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb / Clip-Matic
- Höhenverstellbare Tassenablagen Glashalter für langstielige Gläser
 Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb
 Profibesteckablage

FlaschenhalterMetallfilter

- Sicherheit
- aquAvoid™ plus DMFS-WasserschutzsystemAntibakterielle Türdichtung

- Technische Daten
- Energieverbrauch: 1,05 kWh
 Wasserverbrauch: 15 l

■ Geräuschpegel: 47 dBA Produktabmessungen

■ H x B x T· 85 x 60 x 57 cm

Farbe: GSN 9220 XSP: Edelstahl Fingerprint Free GSN 9220 SP: Weiß

10 Maßgedecke

Großes Display

7 Spülprogramme Vorspülen, Mini 30' 35°, Fein 40°, Eco 50°, A Express 58', Intensiv 70°, Auto 40-65°

Zusatzfunktionen

- Halbe Beladung / Zeitvorwahl / ALL in 1
- 24 h Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige
 Programmablaufanzeige
 Kontrollanzeigen für Salz- und Klarspülermangel
- Innenausstattung
- Höhenverstellbarer Oberkorb Tassenablagen
 Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb

Metallfilter

- Sicherheit
- aquAvoid™ plus
 DMFS-Wassersch
- Antibakterielle TürdichtungTastensperre

Technische Daten Energieverbrauch: 1,01 kWh Wasserverbrauch: 12 l Geräuschpegel: 47 dBA

Produktabmessungen ■ H x B x T: 85 x 45 x 57 cm

AAA

Farbe: GSS 9470 X: Edelstahl Fingerprint Free













































AAA

















IN HARMONIE MIT DER NATUR

UMWELTFREUNDLICH

Minimaler Energieverbrauch

Die Erhaltung natürlicher Ressourcen ist ein vorrangiges Anliegen von Blomberg, neben energiesparenden Produkten wird auch auf eine umweltbewusste Produktion geachtet. Die Energieeffizienz von allen Blomberg Geräten entspricht den Richtlinien der Europäischen Union. Natürlich erreichen alle unsere Produkte die **Energieeffizienzklasse A**.



Ena	rgie	
LIIC	igie	Blomberg
Hersteller Modell		HKN 1430 X
Niedriger	Energieverbrauch	
	A	
	В	
	C	
	D	
	E	
	F	
	G	
Hoher En	ergieverbrauch	
Energiever	brauch kWh	0.00
Beheizung:	konventionelle Beheizung Heißluft	0.88 0.79
(Bei Standard)	beladung)	
Nutzvolum	en (I)	55
Тур	Klein	
	Groß	_ •
	G10I3	
Geräus	sch	-
(dB(A) re 1 p	sch	-

Display

Die Herde von Blomberg sind mit einer programmierbaren Uhr ausgestattet, über die Sie die Garzeit und das Garzeitende vorwählen können. Wenn die Garzeit beendet ist, schaltet sich der Ofen automatisch aus und weist Sie mit einem Signalruf daraufhin.



Zuschaltbare Kochzone

Die Herde sind mit einem Glaskeramik-Kochfeld ausgestattet, das nützliche Optionen bietet, z.B. die Zweikreiszone für größere Töpfe oder die Bräterzone.



IN HARMONIE MIT IHNEN

PRAKTISCH

3D- Kochen

Innovatives Heizen mit voller Leistung. Das obere und untere Heizelement sowie der Ringheizkörper sind in Betrieb. Dabei wird die Temperatur gleichmäßig im Garraum verteilt und aufgrund der kontinuierlichen Luftzirkulation garen die Speisen gleichmäßiger. Auf den Backblechen bzw. dem Rost können sogar mehrere Speisen gleichzeitig zubereitet werden – ohne Geschmacks– oder Aromaübertragung.



IN HARMONIE MIT IHNEN

PRAKTISCH



Backblechauszug

Backbleche und Grillrost werden in einem Teleskopschienensystem in mehreren Ebenen geführt. Dies bedeutet für Sie einen schnellen und einfachen Zugriff zum jeweiligen Backblech und zusätzliche Sicherheit vor Kippen durch größere Stabilität im Backblechauszug.

Praktische Schublade für mehr Stauraum

Mit ihren Seitenrollen und dem Teleskopauszug ist die Schublade robust und bedienfreundlich. Nicht benötigte Backbleche oder Grillroste sind schnell beiseite geräumt und stets griffbereit.



Activemail

Bei allen Herden von Blomberg sind die Innenflächen mit einer besonders beständigen und undurchlässigen Emaille beschichtet, die attraktiv aussieht und die Reinigung extrem erleichtert.

Die Backbleche sind ebenfalls mit Activemail beschichtet, so dass Ihr Herd immer einen sauberen Eindruck hinterlässt.



Herausnehmbare Seitengitter und abklappbarer Grill


Für die einfache und mühelose Reinigung sind die Blomberg Herde mit herausnehmbaren Seitengittern und einem abklappbaren Grill für einen optimalen Zugang zur Decke und den Seitenwänden des Ofenraums ausgestattet.

IN HARMONIE MIT IHNEN

LEICHT ZU REINIGEN

Katalytische Rückwand

Die Herde besitzen eine katalytische Rückwand, die Fettspritzer und -dämpfe absorbiert. Mit dieser Ausstattung gehören aggressive Reinigungsmittel und scharfe Chemikalien der Vergangenheit an.



Vollglas-Innentür

Die große Backofentür ist innen völlig aus Glas gestaltet. Zusätzlich ist die Ofentür dreifach verglast, dies reduziert die Wärmeverluste und das Verletzungsrisiko durch hohe Temperaturen, falls die Front versehentlich berührt wird. Es handelt sich hierbei um ein Verbundglas, das einfach gereinigt und sicher als Abstellfläche für Bleche oder Töpfe verwendet werden kann. Die Ofentür kann leicht ausgehängt werden.

SICHER

Restwärmeanzeigen

Die Restwärmeanzeige auf dem Glaskeramik-Kochfeld warnt Sie davor, das Kochfeld zu berühren, wenn die Kochzone noch nicht ausreichend abgekühlt ist.

HEIZARTEN

Für die perfekte Zubereitung aller Arten von Speisen bieten die neuen Blomberg Herde eine große Auswahl an Heizarten an.



Unterhitze

Die Hitze wird vom unteren Heizelement erzeugt. Dies ist ideal für langsames Garen mit knusprigen Böden z.B. für die Zubereitung von Pizza oder Blechkuchen.



Ober-/Unterhitze

Das obere und untere Heizelement sind aktiv, Kochen und Backen auf klassische Art. Es wird verwendet zum Garen und Bräunen des Gerichts wie z.B. Aufläufe, Kuchen oder Fleischgerichte.



Infrarotgrill

Die komplette Grillfläche ist in Betrieb. Diese Funktion ist ideal zum Grillen von größeren Portionen geeignet.



Heißluft Plus

Rund um den Lüfter ist ein Ringheizkörper angebracht, so wird die Hitze effektiv und gleichmäßig im Innenraum verteilt. Mit dieser Funktion können Sie auf 2 oder 3 Ebenen backen und garen.



Der Ventilator ist aktiviert, jedoch ohne Heizelement. Die Funktion ist ideal zum Auftauen von Lebensmitteln, das schnelle Auftauen ist vitaminschonend.



Heißluft

Das obere und untere Heizelement sind aktiv, durch einen Lüfter wird die Hitze gleichmäßig verteilt und die Gerichte erhalten ein gleichmäßiges Backergebnis.



3D- Kochen

Das obere und untere Heizelement sowie der Ringheizkörper sind in Betrieb. Sie können auf 3 Ebenen verschiedene Gerichte zubereiten - ohne Geschmacks- oder Aromaübertragung.



Der Grill und der Lüfter sind aktiviert. Diese Betriebsart eignet sich zum Grillen auf dem oberen Backblech und zusätzlich auch zum Warmhalten von Speisen auf dem unteren Backblech.



HERDE

HKN 1430 X





HKS 1331





















Elektroherd, 50 cm Multifunktion

Elektroherd, 60 cm Multifunktion

Glaskeramik-Kochfeld

- Numerisches Display
- 55 I Innenraum
- 8 Betriebsarten: Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Grill, Auftauen, Umluftgrill, Heißluft, Heißluft Plus, 3D Kochen

- Katalytische RückwandSeitengitter
- Vollglas-Innentür
- 3-fach verglaste Tür
- Schublade mit Teleskop-Auszug 2 höhenverstellbare Füße

Kochfeld

- 4 Kochzonen
- \emptyset 120 / 210 mm 750 / 2200 W (Zweikreis)
- Ø 140 mm 1200 W Ø 160 mm 1500 W
- Ø 170 / 265 mm 1500 / 2450 W (Bräter)

- BackblechFettpfanne
- 3-fach Backblechauszug

Produktabmessungen H x B x T: 85 x 60 x 60 cm

Farbe: HKN 1430 X: Edelstahl - schwarz HKN 1431: Weiß







- Numerisches Display
- 49 | Innenraum

Glaskeramik-Kochfeld

- 8 Betriebsarten: Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Grill, Auftauen, Umluftgrill, Heißluft, Heißluft Plus, 3D Kochen
- Katalytische Rückwand Seitengitter

- Vollglas-Innentür3-fach verglaste Tür
- Schublade mit Teleskop-Auszug
- 2 höhenverstellbare Füße

Kochfeld

4 Kochzonen

- Ø 120 / 180 mm 700 / 1700 W (Zweikreis)
- Ø 140 mm 1200 W Ø 140 mm 1200 W
- Ø 140 / 250 mm 1100 / 2000 W (Bräter)

BackblechFettpfanne

Produktabmessungen

H x B x T: 85 x 50 x 60 cm

Farbe: HKS 1331: Weiß









SIDE-BY-SIDE KÜHL-/GEFRIERKOMBINATIONEN

MODELLBEZEICHNUNG	KQD 1250 X	KWD 1440 XA+
Гуре	4-türige Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination	Side-by-Side Refrigerator
löhe, cm	182	177
Steuerung	Großes Display	Großes Display
(ühlsystem	Trio-Cycle-No-Frost-Technologie	No Frost
/OLUMEN		
Bruttovolumen Gesamt, I	610	573
Nutzvolumen Gesamt, I	540	529
lutzvolumen Kühlteil, I	385	383
lutzvolumen Gefrierteil, I	155	146
AUSSTATTUNG KÜHLTEIL		
Automatisches Abtauen	•	•
Schnellkühlen-Funktion	•	•
Optimiertes Umluftkühlsystem	-	•
Superfresh-Zone (0-3°C)	2	1
Florabeam-Zone	2	1
Anzahl der höhenverstellbaren Glasablagen	3	4
laschenablage	-	1
Anzahl der Türablagen	8	4
Fürablage mit Chromreling	•	•
Anzahl der Gemüseschubladen	2 (Florabeam-Zone)	1 (Florabeam-Zone)
Barfach	-	•
Spender für Eis und Wasser	-	•
nnenbeleuchtung	LED	LED
AUSSTATTUNG FLEXIZONE		
lutzinhalt, I	77	-
Anzahl der Schubladen	2	-
Anzahl der Ablagen	1	-
emperatureinstellung von bis, °C	-24°C - +10°C	-
AUSSTATTUNG GEFRIERTEIL		
Sternekennzeichnung	4	4
Schnellgefrieren-Funktion	•	•
resh Freeze-Zone	•	•
Automatisches Abtauen	•	•
Anzahl der Schubladen	3 (+2 Flexizone)	3
Anzahl der Fächer mit Klappe	-	-
Anzahl / Art der Ablagen	-	2 / Glas
Eiswürfelschale	•	-
nnenbeleuchtung	-	LED
HYGIENE		
nygION - Antibakterielle Beschichtung	•	•
dygiene+ - Antibakterieller Filter	•	•
nygAlR - lonizertechnologie	•	•
Antibakterielle Türdichtung	•	•
/ERBRAUCHSWERTE		
nergieeffizienzklasse	A	A+
(limaklasse	SN-T	SN-T
Energieverbrauch, kWh/Jahr	528	424
Kältemittel	R600a	R600a
TECHNISCHE DATEN		
Spannung/Frequenz, V/Hz	230 / 50	230 / 50
Seräusch, dBA	43	46
Jmluftkühlung	•	•
Sefrierkapazität, kg/24 h	13	13
agerzeit nach Störung, h	15	8
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T), mm	1820x920x765	1775x925x662
	1915x990x775	1890x990x775
erpackungsabmessungen (H x B x T), mm	1313/330///3	
erpackungsabmessungen (H x B x T), mm irifftyp	Außengriff	Außengriff

 ⁼ ja bzw. vorhanden
 = nein bzw. nicht vorhanden

KÜHL-/GEFRIERGERÄTE

Filling, cm	MODELLBEZEICHNUNG	MKND 9860 A+	KND 9860 XA+	KSM 9650 XA++	KSM 9640 XA+	KSM 9510 XA
Filting com	Type	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombinatio
Due-Option-No-Front-Includings Due-Option-No-Front-Includings Satural	Höhe, cm	191	191	184,5	169	152,5
Machoulmen General	Steuerung	Großes Display mit Sensortasten	Großes Display	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Machoulmen General			Duo-Cycle-No-Frost-Technologie	Statisch	Statisch	Statisch
Bulbookunen Gesant 445 475 340 310 240		, ,	,			
Microbinem Format		475	475	340	310	240
Microstrum Kilheli						
Nicrolaterian Geferian 125 125 74 74 38						
Automatical Mariana						
Automatische Abzauen			1.20			
Superhear No. (19-27)				•		
Actani de robrienerschibaren Glaschäppen 2 2 2 3 3 2 3 3 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1					-	-
Flacehomablege						
Antah der Grabbagen 4 4 4 4 5 3 3 3 Antah der Grabbagen (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
Fundament Decorneling						
Arcan for Germissechuladen 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
All				-	-	
Interoblesching			_	· ·		
A						
Semskennichnung	*	•	•	. •	. •	•
Accash I der Schweitsdern 2 2 3 3 3 2					-	
Accash der Fahrer mit Klappe						
Anzahl / Art Dablagen					-	
Annah der Türablagen		1	1	-	-	-
First A Serve-Elsewirle zubereiter		-	-	-	-	-
Fiswitnetschale		-	-		-	
Prygline Antibasterialle Baschichtung		•	•	•	•	
MypURI - Antibakterielle Beschichtung	Eiswürfelschale	-	-	-	-	•
Hygiens - Antibakterieller Filter	HYGIENE					
Maribackerielle Türdichung	hygION - Antibakterielle Beschichtung	•	•	•	•	•
Antibakerieller Griff -	Hygiene+ - Antibakterieller Filter	•	•	-	-	-
Artibalderieller Griff	hygAIR - Ionizertechnologie	•	•	-	-	-
A+	Antibakterielle Türdichtung	•	•	•	•	•
A†	Antibakterieller Griff	-	•	•	•	-
A+	VERREALICHSWERTE					
Klimaklasse		Λ+	Λ+	A++	Λ+	Λ+
Energieverbrauch, kWh/Jahr 394 394 192 236 218 Riditentitel R600a						
R600a R60						
Spannung/Frequent, V/Hz						
Spannung/Frequenz, V/Hz 230 / 50 240 / 50 240 / 50 240 / 50 240 /		110000	11000a	110008	11000a	Hood
Geräusch, dBA 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41						
Umluftkühlung						
Gelfrierkapazilät, kg/24 h 6 6 6 4 4 2		-				
Lagerzeit nach Störung, h 24 24 21 21 16 ABMESSUNGEN Produktahmessungen (H x B x T), mm 1910x70x680 1910x70x680 1845x595x600 1650x595x600 1525x540x600 Höhe ohne Arbeitsplatte, mm 1960x760x760 1935x665x680 1780x665x680 1595x575x680 Höhe ohne Arbeitsplatte, mm -						
ABMISSUNGEN						
Produktabmessungen (H x B x T), mm 1910x700x680 1910x700x680 1910x700x680 1950x760x760 1950x66x680 1780x66x680 1845x59x680 184	Lagerzeit nach Störung, h	24	24	21	21	16
Verpaskungsahmessungen (H x B x T), mm 1960x760x760 1960x760x760 1935x665x680 1780x665x680 1595x575x680 Uniterbaufähig - <t< td=""><td>ABMESSUNGEN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	ABMESSUNGEN					
Höhe ohre Arbeitsplatte, mm	Produktabmessungen (H x B x T), mm	1910x700x680	1910x700x680	1845x595x600	1690x595x600	1525x540x600
Höhe ohre Arbeitsplatte, mm		1960x760x760	1960x760x760	1935x665x680	1780x665x680	1595x575x680
Wechselbarer Türanschlag		-	-	-	-	-
Grifftyp Seitlich integriert Außengriff KSM 9650 A ⁺⁺ KSM 9640 A ⁺ KSM 9640 A ⁺ KSM 9510 A ⁺ KSM 9510 A ⁺ KSM 9650 X A ⁺ KSM 9640 X A ⁺ KSM 9610 X A ⁺ Company of the properties of the p	Unterbaufähig		-	-	-	-
FARBVARIANTEN Weiß		(nur vom Fachmann)	(nur vom Fachmann)	•	•	•
FARBVARIANTEN Wali				Außengriff	Außengriff	Außengriff
Weiß - - KSM 9650 A ⁺⁺ KSM 9640 A ⁺ KSM 9640 A ⁺ KSM 9510 A ⁺ X: Edelstahl Fingerprint Free - KND 9860 X A ⁺ KSM 9650 X A ⁺⁺ KSM 9640 X A ⁺ KSM 9510 X A ⁺ Schwarze Spiegelglasfront mit Aluminiumrahmen und Griff MKND 9860 A ⁺ - - - - - -			,			
X: Edelstahl Fingerprint Free - KND 9860 X A ⁺ KSM 9650 X A ⁺⁺ KSM 9640 X A ⁺ KSM 9510 X A ⁺ Schwarze Spiegelglasfront mit Aluminiumrahmen und Griff MKND 9860 A ⁺				KGW 0650 V++	KZW 0640 V+	KGW 0510 A+
Schwarze Spiegelglasfront mit Aluminiumrahmen und Griff MKND 9860 A ⁺		-				
		MKND occu v+				
		NIVINI 3000 A	-	-		- :

KÜHL-/GEFRIERGERÄTE

MODELLBEZEICHNUNG	MDND 1880 A++	DSM 9630 XA++	DSM 1510 A++	SOM 9650 XA+	FNT 9670 A
Туре	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühlschrank	Gefrierschrank
Höhe, cm	191,5	162,5	145	171	171
Steuerung	Großes Display mit Sensortasten	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Großes Display
Kühlsystem	Duo-Cycle-No-Frost-Technologie	Statisch	Statisch	Statisch	No Frost
VOLUMEN	, ,				
Bruttovolumen Gesamt, I	540	300	250	370	260
Nutzvolumen Gesamt, I	515	281	224	325	210
Nutzvolumen Kühlteil. I	409	215	168	325	
Nutzvolumen Gefrierteil. I	106	66	56	-	210
AUSSTATTUNG KÜHLTEIL					
Automatisches Abtauen	•	•	•	•	
Superfresh-Zone (0-3°C)	•	•	•	•	-
Anzahl der höhenverstellbaren Glasablagen	4	2	2	4	-
Flaschenablage	Flexibel / 3 Flaschen max.	1	1	1	-
Anzahl der Türablagen	FIEXIDEL/ 3 FIASCHEILIIIAX.	3	3	4	-
Türablage mit Chromreling	, s	•	•	•	-
Anzahl der Gemüseschubladen	2	1	1	1	
Auszugsschale unter der Türablage	-	-	-	-	-
Innenbeleuchtung	•	•	•	•	-
AUSSTATTUNG GEFRIERTEIL					
Sternekennzeichnung	4	4	4	-	4
Schnellgefrieren-Funktion	•	-	-	-	•
Automatisches Abtauen	•	-	-	-	•
Anzahl der Schubladen	-	-	-	-	•
Anzahl der Fächer mit Klappe	-	-	-	-	2
Anzahl / Art der Ablagen	1 / Kunststoff	1 / Gitter	1 / Gitter	-	-
Anzahl der Türablagen	2	-	-	-	-
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	•	-	-	-	•
Eiswürfelschale	-	•	•	-	-
HYGIENE					
hygION - Antibakterielle Beschichtung	•	•	•	•	-
Hygiene+ - Antibakterieller Filter	•	-	-	-	-
hygAIR - Ionizertechnologie	•	-	-	-	-
Antibakterielle Türdichtung	•	•	•	•	•
Antibakterieller Griff	-	•	-	•	•
VERBRAUCHSWERTE					
Energieeffizienzklasse	A ⁺⁺	A++	A++	A ⁺	A ⁺
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T
Energieverbrauch, kWh/Jahr	296	207	185	158	279
Kältemittel	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
TECHNISCHE DATEN	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Spannung/Frequenz, V/Hz Geräusch, dBA	230 / 50	230 / 50	38	230 / 50	43
Umluftkühlung					
Gefrierkapazität, kg/24 h	8	- 5	- 4	-	20
Lagerzeit nach Störung, h	16	25	20	-	11
*	10	20	20	<u> </u>	
ABMESSUNGEN					
Produktabmessungen (H x B x T), mm	1915x700x760	1625x595x600	1450x540x600	1710x605x600	1710x605x600
Verpackungsabmessungen (H x B x T), mm	1970x760x860	1690x665x680	1505x575x680	1810x665x680	1810x665x680
Höhe ohne Arbeitsplatte, mm	-	-	-	-	-
Unterbaufähig	-	-	-	-	-
Wechselbarer Türanschlag	(nur vom Fachmann)	•	•	•	 (nur vom Fachman
Grifftyp	Seitlich integriert	Außengriff	Außengriff	Außengriff	Außengriff
FARBVARIANTEN					
			DSM 1510 A++	SOM 9650 A+	FNT 9670 A+
		DSM 9630 A**			
Weiß	-	DSM 9630 A++ DSM 9630 X A++	DSM 1510 A		- 1141 3070 A
Weiß X: Edelstahl Fingerprint Free Schwarze Spiegelglasfront mit Aluminiumrahmen und Griff	- - MDND 1880 A ⁺⁺	DSM 9630 X A++		SOM 9650 X A+	

MODELLBEZEICHNUNG	FSM 9660 A+	TSM 1551 A+	TSM 1541 A++	FTM 1531 A
Туре	Gefrierschrank	Tischkühlschrank	Tischkühlschrank	Tischgefrierschrank
Höhe, cm	151	85	85	85
Steuerung	Elektronisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch
VOLUMEN				
Bruttovolumen Gesamt, I	240	135	120	102
Nutzvolumen Gesamt. I	190	130	114	85
Nutzvolumen Kühlteil, I	-	130	101	-
Nutzvolumen Gefrierteil, I	190	-	13	85
AUSSTATTUNG KÜHLTEIL				
Automatisches Abtauen	_	•	•	-
Superfresh-Zone (0-3°C)	-	-		
Anzahl der höhenverstellbaren Glasablagen	-	3	2	-
Flaschenablage	-	-	-	-
Anzahl der Türablagen	-	3	3	-
Türablage mit Chromreling	-	-	-	-
Anzahl der Gemüseschubladen	-	1	1	-
Auszugsschale unter der Türablage	-	-	-	-
Innenbeleuchtung	-	•	•	-
AUSSTATTUNG GEFRIERTEIL				
Sternekennzeichnung	4	-	4	4
Schnellgefrieren-Funktion	•	-	-	•
Automatisches Abtauen	-	-	-	-
Anzahl der Schubladen	5	-	-	3
Anzahl der Fächer mit Klappe	1	-	-	-
Anzahl / Art der Ablagen	-	-	-	-
Anzahl der Türablagen	-	-	-	-
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	•	-	-	-
Eiswürfelschale	-	-	•	•
HYGIENE				
hygION - Antibakterielle Beschichtung	-	•	•	-
Hygiene+ - Antibakterieller Filter	-	-	-	-
hygAIR - Ionizertechnologie	-	-	-	-
Antibakterielle Türdichtung	•	•	•	•
Antibakterieller Griff	•	-	-	-
VERBRAUCHSWERTE				
Energieeffizienzklasse	A ⁺	A ⁺	A++	A ⁺
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Energieverbrauch, kWh/Jahr	243	116	126	181
Kältemittel	R600a	R600a	R600a	R600a
TECHNISCHE DATEN				
Spannung/Frequenz, V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Geräusch, dBA	41	39	37	39
Umluftkühlung	-	-	-	-
Gefrierkapazität, kg/24 h	19	-	2	10.5
Lagerzeit nach Störung, h	14	-	10	13
ABMESSUNGEN				
Produktabmessungen (H x B x T), mm	1510x605x600	850x545x600	850x545x600	850x545x600
Verpackungsabmessungen (H x B x T), mm	1600x665x680	885x575x665	885x575x665	885x575x665
Höhe ohne Arbeitsplatte, mm	-	820	820	820
Unterbaufähig	-	•	•	•
Wechselbarer Türanschlag	•	•	•	•
Grifftyp	Außengriff	Außengriff	Außengriff	Außengriff
FARBVARIANTEN				
	FSM 9660 A+	TSM 1551 A ⁺	TSM 1541 A ⁺⁺	FTM 1531 A ⁺
Weiß		1 100171	101111111111111111111111111111111111111	1001 A
	-	-		-
Weiß X: Edelstahl Fingerprint Free Schwarze Spiegelglasfront mit Aluminiumrahmen und Griff	-	-	-	-

WASCHVOLLAUTOMATEN

MODELLBEZEICHNUNG	WNF 8543 A20 Greenplus	WNF 8447 S30 Greenplus	WNF 8427 A20 Greenplus	WNF 7466 W20 Greenplus	WNF 7446 W2 Greenplus
Туре	Waschvollautomat	Waschvollautomat	Waschvollautomat	Waschvollautomat	Waschvollautomat
AUSSTATTUNG		·			
Füllmenge im Normprogramm, kg Trommelvolumen, I	8 64	8 64	8 64	7 55	7 55
Steuerung	Großes Text-Display	Großes Display	Großes Display	Großes Display	Großes Display
Endschleudern, U/min	1400	1400	1200	1600	1400
Schleuderwahl	Variabel	Variabel	Variabel	Variabel	Variabel
Ohne Schleudern Spülstopp	•	•	•	•	•
Startzeitvorwahl	18 h	24 h	24 h	24 h	24 h
Restzeitanzeige	•	•	•	•	•
Aquaround™ plus	•	-	-	-	-
Aquaround™ Direct Jet Mengenautomatik	-	-	-	-	-
Material der Trommel	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Material des Laugenbehälters	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen
Durchmesser der Einfüllöffnung, cm	34	34	34	34	34
Türanschlag	Links	Links	Links	Links	Links
PROGRAMME					
Anzahl der Waschprogramme smarTwash	16	16	16	16	16
Nachtmodus Nachtmodus	•	-	-	-	-
Refresh	•	-	-	•	•
Handwäsche	•	•	•	•	•
Dunkles	•	•	•	•	•
Bettwäsche Walle	•	•	•	-	-
Wolle Hygiene	•	•	•	•	•
Dessous			-	•	
Viskose	-	•	•	-	-
Jeans Speathaldeidung	•	-	-	-	-
Sportbekleidung Hemden	•	•	-	•	-
Active 40°		•	•		-
Mini 14'	-	•	•	-	-
Mini	•	•	•	•	•
Mini 30'	-	-	-	-	-
Super Eco 40°	-	-	-	-	-
Feinwäsche	-	•	•	•	
Koch-/Buntwäsche	-	•	•	•	•
Spülen	•	•	•	•	•
Schleudern + Abpumpen	-	•	•	•	•
Schleudern Abpumpen	•	-	-	-	-
Pflegeleicht	-	•	•	•	•
Eco Buntwäsche	-	• (60° Normprogramm)	(60° Normprogramm)	(60° Normprogramm)	● (60° Normprogramm
Hyg&Wash	-	-	-	-	-
Seide/Handwäsche Buntwäsche 20°C	-	-	-		-
Memory	-	-	-	•	•
ZUSATZFUNKTIONEN					
Vorwäsche	•	•	•	•	•
Schnell Waschen	-	•	•	•	•
Extra Spülen	•	•	•	•	•
Bügelleicht Verschmutzungsgrad	•	•	•	•	•
		-	-	-	-
SICHERHEIT aquAvoid™ plus	•	•	•	•	
aquAvoid™		•	<u>.</u>	<u> </u>	•
Kindersicherung	•	•	•	•	•
Türverriegelung	•	•	•	•	•
Warnanzeigen:					_
Kindersicherung Wasserzulauf geschlossen	•	•	•	•	•
·		_			
VERBRAUCHSWERTE Energieeffizienzklasse	A**	A***	A***	A**	A**
Waschwirkung	A	A	A	A	A
Schleuderwirkung	В	В	В	A	В
Energieverbrauch (Normprogramm), kWh	1,20	1,04	1,04	1,05	1,05
Wasserverbrauch (Normprogramm), I Jährlicher Energieverbrauch, kWh	59 240	59 208	59 208	49 210	49 210
Jährlicher Wasserverbrauch, I	11800	11800	11800	9800	9800
Programmdauer (Normprogramm), min	149	149	149	160	160
TECHNISCHE DATEN					
Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)	•	•	•	-	-
Spannung/Frequenz, V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Anschlusswert, W Absicherung, A	2200	2200 10	2200 10	2200 10	2200 10
Wasserzulauf 3/4"	10	•	•	•	•
Wasserdruck, N/cm ²	1 - 100	1 - 100	1 - 100	1 - 100	1 - 100
Wasserzulauf	Kalt	Kalt	Kalt	Kalt	Kalt
Kabellänge, cm	150	150	150	150	150
	75	75 •	75 •	75 •	75
Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm		•	•	•	•
CE/VDE geprüft	•				
CE/VDE geprüft Unterbaufähig (Unterbausatz erforderlich)	•				
CE/VDE geprüft Unterbaufähig (Unterbausatz erforderlich) ABMESSUNGEN	840x600x600	840x600x600	840x600x600	840x600x540	840x600x540
CE/VDE geprüft Unterbausalzi (Interbausalz erforderlich) ABMLESSUNGEN Produktabmessungen (H x B x T), mm Verpackungsabmessungen (H x B x T), mm	840x600x600 880x650x660	880x650x660	880x650x660	880x650x610	880x650x610
CE/VDE geprüft Unterbaufähig (Unterbausatz erforderlich) ABMESSUNGEN Produktabmessungen (H x B x T), mm Verpackungsabmessungen (H x B x T), mm Höbe mit Arbeitsplatige, mm	840x600x600 880x650x660 840	880x650x660 840	880x650x660 840	880x650x610 840	880x650x610 840
CE/NDE geprüft Unterbaarlahig (Unterbausatz erforderlich) ABMESSUNGEN Produklabmessungen (H x B x T), mm Verpackungsabmessungen (H x B x T), mm Höhe mit Arbeitsplatte, mm Höhe ohne Arbeitsplatte, mm	840x600x600 880x650x660 840 820	880x650x660 840 820	880x650x660 840 820	880x650x610 840 820	880x650x610 840 820
CE/VDE operuit Unterbaufahig (Unterbausatz erforderlich) ABMISSSUNGEN Produktabmessungen (H x B x T), mm Verpackungsabmessungen (H x B x T), mm Höhe mil Arbeitsplatte, mm Höhe ohne Arbeitsplatte, mm Leergewicht, kg	840x600x600 880x650x660 840 820 75	880x650x660 840 820 75	880x650x660 840 820 75	880x650x610 840 820 74	880x650x610 840 820 71
CE/VDE geprüft Unterbaufähig (Unterbausatz erforderlich) ABMESSUNGEN Produktabmessungen (H x B x T), mm Verpackungsabmessungen (H x B x T), mm Höhe mit Arbeitsplaite, mm Höhe ohne Arbeitsplaite, mm Lergewicht, kg Verpackungsgewicht, kg	840x600x600 880x650x660 840 820	880x650x660 840 820	880x650x660 840 820	880x650x610 840 820	880x650x610 840 820
CE/VDE operuit Unterbaufahig (Unterbausatz erforderlich) ABMISSSUNGEN Produktabmessungen (H x B x T), mm Verpackungsabmessungen (H x B x T), mm Höhe mil Arbeitsplatte, mm Höhe ohne Arbeitsplatte, mm Leergewicht, kg	840x600x600 880x650x660 840 820 75	880x650x660 840 820 75	880x650x660 840 820 75	880x650x610 840 820 74	880x650x610 840 820 71

AUSSTATUDIO Filtrange in Manageograms by 7 7 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5	chvollautomat 6 50 50 1200 Variabel 19 19 19 10 Edelstahl 11
Fillmorgic in Komprogram, 1g	50 1200 1200 1200 19 h 19 h 19 h 10
Temmerburner SS SS SS SS SS SS SS	50 1200 1200 1200 19 h 19 h 19 h 10
Saleurong Grafe Deplay Content Deplay Numerates Deplay Numer	risches Display 1200 Variabel 19 h
Schleckern	Variabel 19 h Edelstahl Jypropylen 30 Links 11
	Edelstahl 19 h
Spillotop	19 h Edelstahl Jypyropylen 30 Links 11
Startschrame 24 h 24 h 19 h	19 h
Agarond** Point of the	
Again Agai	Edelstahl Jypyropylen 30 Links 11
Morgraductorials	Edelstahl Jypyropylen 30 Links 11
Maried des Trommel Existabl Existabl Existable Existable Existable Existable Existable Existable Existable Existable Existable Polypropriem Pol	Edelstahl olypropylen 30 Links 11
Durchmasse der Entillöffung, cn 34 34 36 36 PROGRAMME Links	30 Links
Processing	Links 11
According to Memory organisms 16 12 11	11
Availa de Waschprogramme 16	-
State	-
Felresh	
Handwische	
Dunkies -<	
Sethwische	-
Mole	-
Hygiene	-
Viskoze -	-
Jeans Sportbaleidung	-
Sportheidelung	-
Henden	-
Active 00° Mini 14°	-
Mini 30'	-
Mira (20" - - - -	
Super 60 40°	
Intensiv	
Noth-Buntwasche	-
Spilen	-
Schleudern Abpumpen	•
Schleudern - <td< td=""><td>•</td></td<>	•
Pflegeleicht	-
Co Bunkasche	-
HygAWash	•
Seide/Handwäsche	Normprogramm)
Burntasche 20°C	-
Memory	-
Vorwäsche ● ● ● Extra Spülen ● ● ■ Bizgelleicht ● ● ● ■ <	-
Schnell Waschen ● ● Biggleleicht ● ● ● Biggleleicht ●	
Extra Spülen	•
Bügelleicht	•
Verschmutzungsgrad - - - - SICHERHET -<	•
SICHERHEIT aqu4v0id™ plus • • • aqu4v0id™ - • <td>-</td>	-
aquAvoid ^M plus	
aquAvoid ^{Ma} - <	-
Türverriegelung •	•
Warnanzeigen: ● ● ● ● ■	•
Kindersicherung ● ● ● Wasserzulauf geschlossen ● ● ●	•
Wasserzulauf geschlossen • • •	•
	•
VERBRAUCHSWERTE	
Energieeffizienzklasse A** A* A*	A*
Waschwirkung A A A Schleuderwirkung B B B	A
	B 1,02
Energierenadari (voningoganini), wiii 1,00 1,19 1,102 Wasservenfraud ((voningoganini) 49 52 49	49
Jährlicher Energieverbrauch, kWh 210 238 204	204
Jährlicher Wasserverbrauch, I 9800 10400 9800 9	9800
	151
TECHNISCHE DATEN	
Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC) -	230 / 50
	2200
Absicherung, A 10 10 10	
Wasserzulauf 3/4" ● ● ●	10
	10
	10 • 1 - 100
	10 • 1 - 100 Kalt
wax. Trule for usin Artischiuss with Boueri aus, Unit 73 73 75 CEVIDE graph 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	10 1 - 100 Kalt 150
Therebushing (Unterbausatz erforderlich)	10 1 - 100 Kalt 150 75
ABMESSUNGEN	10 1 - 100 Kalt 150
Produktabmessungen (H x B x T), mm 840x600x540 840x600x540 840x600x500 840x	10 1 - 100 Kalt 150 75
Verpackungsabmessungen (H x B x T), mm 880x650x610 880x650x610 880x650x575 880x	10 1 - 100 Kalt 150 75
	10
	10 1 - 100 Kalt 150 75 0x600x500 0x650x575 840
	10 1 - 100 Kalt 150 75 0x600x500 0x650x575 840 820
	10 1 - 100 Kalt 150 75 0x600x500 0x600x500 0x650x575 840 820 66
FADDVADIANTEN	10 1 - 100 Kalt 150 75 0x600x500 0x650x575 840 820
	10 1 - 100 Kalt 150 75 0 00x600x500 00x650x575 840 820 66 66
FARBUARIANTEN WNF 7426 W20 Greenplus WAF 7442 SL WNF 6341 WN A: Weißes Gehäuse - weiße Blende - - - - -	10 1 - 100 Kalt 150 75 0x600x500 0x600x500 0x650x575 840 820 66

^{* 10%} sparsamer als für die Energieeffizienzklasse A erforderlich
** 20% sparsamer als für die Energieeffizienzklasse A erforderlich
*** 30% sparsamer als für die Energieeffizienzklasse A erforderlich

^{* 10%} sparsamer als für die Energieeffizienzklasse A erforderlich ** 20% sparsamer als für die Energieeffizienzklasse A erforderlich *** 30% sparsamer als für die Energieeffizienzklasse A erforderlich

TOPLADER

MODELLBEZEICHNUNG	WNT 6420	WDT 6335	TKT 5353
Туре	Waschvollautomat	Waschtrockner	Wäschetrockner
AUSSTATTUNG			
Füllmenge im Normprogramm, kg	6	6	5
Trommelvolumen, I Steuerung	42 Numerisches Display	50 Großes Display	82 Vollelektronik
Endschleudern, U/min	1200	1300	VOIIEIEKII OITIK
Schleuderwahl	Variabel	Variabel	-
Ohne Schleudern	•	•	-
Spülstopp	•	•	-
Startzeitvorwahl	19 h	24 h	3/6/9h
Restzeitanzeige	•	•	-
Anpassung der Wasserbedarf je nach Beladung Edelstahltrommel und -laugenbehälter	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• •	<u> </u>
Kaltwasseranschluss	•	•	<u>*</u>
Sensorautomatik	-		•
Endschleudern mit 100 U/min	-	•	-
Reversierende Trommelbewegungen	-	-	•
Automatische Abkühlphase	-	•	•
Automatischer Knitterschutz	-	-	•
Supple-open™ für eine vorsichtige Trommelöffnung	•		
Comforstop™ für ein einfaches Entladen	•	•	•
Eco Control (Mengenautomatik) Laugenpumpe mit Fremdkörperfalle	•	• -	•
	•	*	-
PROGRAMME			
Anzahl der Programme	15	13+2	11
Mini 30' Handwäsche	•		<u> </u>
Handwasche Wolle kalt	•	-	<u>-</u>
Wolle 30°	-	•	-
Wolle 40°	•	-	-
Pflegeleicht kalt	•	•	
Pflegeleicht 30°	•	•	-
Pflegeleicht 40°	•	•	-
Pflegeleicht 60°	•	•	-
Koch-/Buntwäsche kalt	•	•	-
Koch-/Buntwäsche 30°	•	•	-
Koch-/Buntwäsche 40°	•	•	-
Koch-/Buntwäsche 60°	•	•	-
Koch-/Buntwäsche 90°	•	•	-
Spülen Schleudern	•	•	<u> </u>
Intensiv	-	-	•
Mix	-	-	•
Koch-/Buntwäsche	-	_	•
Schranktrocken (Koch-/Buntwäsche)	-	-	•
Schranktrocken (Koch-/Buntwäsche)	-	-	•
Wolle refresh	-	-	•
Refresh	-	-	•
Intensiv trocknen	-	•	-
Schonend trocknen	-	•	
Zeitprogramme	-	-	20-40-60 min
ZUSATZFUNKTIONEN			
Vorwäsche	•	•	-
Extra Spülen	•	•	-
Bügelleicht Intensiv	•	•	-
	-	•	-
SICHERHEIT			
AquAvoid™ Kindersicherung			
Überlaufschutz	•	•	-
Schaumkontrolle	-	•	<u>-</u>
	•	•	- - -
Signalruf am Programmende	-	•	- - - -
Signalruf am Programmende Warnanzeigen:	•	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Signalruf am Programmende Warnanzeigen: Türverriegelung	•	•	
Warnanzeigen: Türverriegelung Behälter leeren	•	•	-
Warnanzeigen: Türverriegelung	-	•	-
Warnanzeigen: Türverriegelung Behälter leeren	-	•	-
Warnanzeigen: Türverriegelung Behälter leeren Sieb reinigen	-	•	-
Warnanzeigen: Türverriegelung Behälter leeren Sieb reinigen VERBRAUCHSWERTE			•
Warnanzeigen: Tünerriegelung Behälter leeren Sieb reinigen VERBRAUGHSWERTE Energieeffizienzklasse Waschmirkung Schleuderwirkung		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • •
Warnanzeigen: Türverriegelung Behälter leeren Sieb reinigen VERBRAUGHSWERTE Energieeffizienzklasse Waschwirkung Scheuderwirkung Energieverbrauch (Normprogramm), kWh	A A B B 1.14	B A B 4,86/1,14	• • • • • •
Warnanzeigen: Türverriegelung Behälter leeren Sieb reinigen VERBRAUCHSWERTE Erergieeffizienzklasse Waschwirkung Schleuderwirkung Erergieverbrauch (Normprogramm), kWh Wasserverbrauch (Normprogramm), I		B A B 4.86/1.14 110/54	C 3,2
Warnanzeigen: Türverriegelung Behälter leeren Sieb einigen VERBRAUGHSWERTE Energieeftzienzklasse Waschwirkung Schleudenwirkung Energieverbrauch (Normprogramm), kWh Wasserverbrauch (Normprogramm, I	A A B B 1.14 52 228	B A A B 4,86/1,14 110/54 970228	• • • • • • • • • • • • • •
Warnanzeigen: Türverriegelung Behälter leeren Sieh zeinen Sieh zeinen Sieh zeinen Warnanzeigen: Waschwirkung Schleuderwirkung Schleuderwirkung Schleuderwirkung Schleuderwirkung Schleuderwirkung Jahricher Energieverbauch (Normprogramm), IWh Wasserverbrauch (Normprogramm), I Jähricher Energieverbrauch, II		B A B 4,88/1,14 110/54 972/228 22000/10900	C 3.2 65000
Warnanzeigen: Türverriegelung Behälter leeren Sieh reinigen VERBRAUGHSWERTE Energieelfizienzklasse Waschwirkung Schleuderwirkung Energieverbrauch (Normprogramm), kWh Wassenerbrauch (Normprogramm), I Jährlicher Energieverbrauch, kWh Jährlicher Wassenerbrauch, I, Programmdauer (Mormprogramm), min	A A B B 1.14 52 228 10400 170	B A B A B A B A A B A B A A B A B A B A	C
Warnanzeigen: Türverriegelung Behälter leeren Sieb reinigen Warschwickung Karschwickung Scheuderwirkung Scheiderwirkung Scheid		B A B A B A B A A B B A A B B A A B B A A B A A B A A B A A A B A	. C . 3,2 . 65000 72 67
Warnanzeigen: Türverriegelung Behälter leeren Sieb reinigen Warnanzeigen: Beneringen Warnanzeigen: Beneringen: Waschwirkung Schleudenwirkung Energieverbrauch (Normprogramm), kWh Wasserverbrauch (Normprogramm), I Jährlicher Energieverbrauch, Wh Jährlicher Beneringen (Normprogramm), I Wasserverbrauch (Normprogramm), III Wasserverbra	A A B B 1.14 52 228 10400 170	B A B A B A B A A B A B A A B A B A B A	C
Warnanzeigen: Türverriegelung Behälter leeren Sieh zeinigen VERBRAUGHSWERTE Energieelfizienzklasse Waschwirkung Schleuderwirkung Energieverbrauch (Normprogramm), kWh Wasserverbrauch (Normprogramm), I Jährlicher Energieverbrauch, kWh Jährlicher Wasserverbrauch, I Programmdauer (Normprogramm), min Geräuschpegel Waschen, dBA Geräuschpegel Schleudern, dBA TECHNISCHE DATEN	A A B 1.14 52 228 10400 1170 59 83	B A B B 4,96 / 1,14 110 / 54 972/228 22000/10800 140 56 76	C
Warnanzeigen: Türverriegelung Behälter leeren Sieb einigen Wassinsteinigen Wassinsteinigen Wassinsteinigen Wassinsteinigen Wassinsteinigen Bereigeritzen der Wassinsteinigen wir werden werden werden werden wir werden werden wir werden wir werden wir werden wir werden wir werden werden wir werden wir werden wir werden wir werden wir werden werden wir werden wir werden wer	A A A B B 1.14 52 228 10400 1770 59 83	B A B A B A B A B B A A B B A A B B A A B B A A B A	. C . 3,2 . 65000 72 67 .
Warnanzeigen: Türverriegelung Behälter leeren Sieb reinigen WERBRAUGHSWERTE Energieeffizienzklasse Waschwirkung Schleuderwirkung Energieverbrauch (Normprogramm), kWh Wasserverbrauch (Normprogramm), I Jährlicher Energieverbrauch, kWh Jährlicher Wasserverbrauch, I Programmdauer (Normprogramm), min Geräuschpegel Waschen, dBA Geräuschpegel Schleudern, dBA TEGHINISCHE DATEN SpannungFrequenz, V/Hz Anschlusswert, W		B A B 4,86 / 1,14 110 / 54 972/228 22000/10800 140 56 76 2200 2200	
Warnanzeigen: Tünerriegelung Behälter leeren Sieh einigen VERBRAUGHSWERTE Energieeffiziensklasse Waschwirkung Schleuderwirkung Energieerbrauch (Normprogramm), kWh Wasserverbrauch (Normprogramm), I Jährlicher Energieverbrauch, kWh Jährlicher Wasserverbrauch, I Programmdauer (Normprogramm), nin Geräuschpegel Waschen, dBA Geräuschpegel Scheudern, dBA TECHNISCHE DATEN SpannungFrequenz, V/Hz Anschlusswert, W	A A B 1.14 52 228 10400 1170 59 83 230 / 50 2250 10	B A B A B A B A B A B B A A B B A A B B A A B A B A A B A B A A B A B A A B A B A A B A B A A B A B A A B A B A A B A B A A B A B A A B A B A A B A B A A B A B A A B A B A A B A	C 3,2 65000 72 67 230/50 2200
Warnanzeigen: Türverriegelung Behälter leeren Sieb erinigen Warschriegelung Warschriegen Waschwirkung Schleuderwirkung Energieertriegelung wasche wirkung Energieeverbrauch (Normprogramm), kWh Wasserverbrauch (Normprogramm), i J Jährlicher Energieverbrauch, kWh Jährlicher Masserverbrauch, I Programmdauer (Normprogramm), min Geräuschpegel Wassehen, dBA Geräuschpegel Schleudern, dBA TECHNISCHE DATEN Spannung/Frequenz, VHz Anschlusswert, W Absicherung, A Wasserverlang, A		B A B A B A B A B A A B B A A B B A A B B A A B B A A B B A A B A B A A B A A B A A B A A B A A B A A A B A A A B A	- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Warnanzeigen: Türverriegelung Behälter leeren Sieb reinigen VerBerAuffelsverste Energieeffizienzklasse Waschwirkung Schleuderwirkung Energieverbrauch (Normprogramm), kWh Wasserverbrauch (Normprogramm), I Jährlicher Energieverbrauch, kWh Jährlicher Wasserverbrauch, I Programmdauer (Normprogramm), min Geräuschpegel Waschen, dBA Geräuschpegel Schleudern, dBA TECHNISCHE DATEN Spannungfrequenz, VHz Anschlusswert, W Abssicherung, A Wasserdruuk W Wasserdruuk W Wesserdruuk Wem		B A B 4.86 / 1.14 110 / 54 972/228 22000/1800 140 56 76 2200 10 • • • • • • • • • • • • • • • • •	C 3,2 65000 72 67 230/50 2200 10
Warnanzeigen: Türverriegelung Behälter leeren Sieb einigen Warnanzeigen: Energieeftizienzklasse Waschwirkung Schleudenwirkung Energieverbrauch (Normprogramm), kWh Wasserverbrauch (Normprogramm), il Jährlicher Energieverbrauch, kWh Jährlicher Wassenverbrauch, I Programmdaur (Normprogramm), nin Geräuschpegel Waschen, dBA Geräuschpegel Schleudern, dBA TECHNISGHE DATEI Spannungfrequenz, VHz Anschlusswert, W Anschleung, A Wasserzulauf 3/4* Wasserzulauf 3/4* Wasserzulauf 3/4* Wasserzulauf 3/4* Wasserzulauf 3/4 Wasserzulauf 3/4*		B A B A B A B A B A A B B A A B B A A B B A A B B A A B B A A B A B A A B A A B A A B A A B A A B A A A B A A A B A	C 3,2 65000 72 67 220/50 2200
Warnanzeigen: Türverriegelung Behälter leeren Sieb reinigen VerBerAuffelsverste Energieeffizienzklasse Waschwirkung Schleuderwirkung Energieverbrauch (Normprogramm), kWh Wasserverbrauch (Normprogramm), I Jährlicher Energieverbrauch, kWh Jährlicher Wasserverbrauch, I Programmdauer (Normprogramm), min Geräuschpegel Waschen, dBA Geräuschpegel Schleudern, dBA TECHNISCHE DATEN Spannungfrequenz, VHz Anschlusswert, W Abssicherung, A Wasserdruuk W Wasserdruuk W Wesserdruuk Wem		B A B A B A B A A B B A A B B A A B B A A B B A A B A A B A	C 3,2 65000 72 67 230/50 2200 10
Warnanzeigen: Türnerriegelung Behälter leisen Sieh zeinigen VerBERAUGENSVERTE Energieelfizienzklasse Waschwirkung Schleudenwirkung Energieverbrauch (Normprogramm), kWh Wassenerbrauch (Normprogramm), I Jahricher Energieverbrauch, kWh Jahricher Wassenerbrauch, I Programmdaur (Normprogramm), min Geräuschpegel Waschen, dBA Geräuschpegel Schleudern, dBA Geräuschpegel Schleudern, dBA FECHINISHE DATEN Spannung/Frequenz, V/Hz Anschlusswert, W Absicherung, A Wasserdruck, Norm Wasserdruck, Norm Kabellange, m Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm GE konform		B A B A,86/1,14 110/54 972/228 22000/10800 140 56 76 230/50 2200 10 10-100 1.45 0.80-1,1	C 3,2 65000 72 67 230/50 2200 10 1,35
Warnanzeigen: Türverriegelung Behälter leeren Sieb einingen Warnanzeigen: Energieeftizienxklasse Waschwirkung Schleudenwirkung Energieverbrauch (Normprogramm), kWh Wasserverbrauch (Normprogramm), il Jährlicher Energieverbrauch, kWh Jährlicher Wassenverbrauch, I Programmdaur (Normprogramm), nin Geräuschpegel Waschen, dBA Geräuschpegel Schleudern, dBA TECHNISORIE AND GEREN GEREN Spannungfrequenz, VHz Anschlusswert, W Anschleung, A Wasserzulauf 3/4*		B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A	C 3,2 65000 72 67 - 1 230/50 2200 10 1,35 - •
Warnanzeigen: Türverriegelung Behälter leeren Sieb reinigen Werberkung Behälter leeren Sieb reinigen Werberkung Bereinigen Werberkung Bereinigen Werberkung Bereinigen (Normprogramm), kWh Wasserwerbrauch (Normprogramm), I Jährlicher Masserverbrauch, KWh Jährlicher Wasserverbrauch, kWh Jährlicher Wasserverbrauch, I Pogrammdauer (Normprogramm), min Geräuschpegel Keinbeudem, dBA Geräuschpegel Schleudem, dBA JEGHINISCHE DATEN Spannung/Frequenz, VIHz Anschlusswert, W Absicherung, A Wasserduck, Nicm Kabellänge, m Was Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm CE konform BalliesSullnien Behälter von den den den den den den den den den de		B A B A,86/1,14 110/54 972/228 22000/10800 140 56 76 230/50 2200 10 10-100 1.45 0.80-1,1	C 3,2 65000 72 67 230/50 2200 10 1,35
Warnanzeigen: Tünerriegelung Behälter leeren Sieh einigen VERBRAUGHSWERTE Energieeffiziensklasse Waschwirkung Schleuderwirkung Energieerbrauch (Normprogramm), kWh Wasserverbrauch (Normprogramm), I Jährlicher Energieverbrauch, kWh Jährlicher Wasserverbrauch, I Programmdauer (Normprogramm), nin Geräuschpegel Waschen, dBA Geräuschpegel Scheludern, dBA TEGHNISCHE DATEN SpannungFrequenz, V/Hz Anschlusswert, W Abscieherung, A Wasserdrusk, Norm, Kabellänge, m Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm CE konform CE konform CE konfo		B A B A,86/1,14 110/54 972/228 22000/10800 140 56 76 230/50 2200 10 10 10-100 1.45 0.80-1,1	- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Warnanzeigen: Türverriegelung Behälter leeren Sieb reinigen Werberkung Behälter leeren Sieb reinigen Werberkung Bereinigen Werberkung Bereinigen Werberkung Bereinigen (Normprogramm), kWh Wasserwerbrauch (Normprogramm), I Jährlicher Masserverbrauch, KWh Jährlicher Wasserverbrauch, kWh Jährlicher Wasserverbrauch, I Pogrammdauer (Normprogramm), min Geräuschpegel Keinbeudem, dBA Geräuschpegel Schleudem, dBA JEGHINISCHE DATEN Spannung/Frequenz, VIHz Anschlusswert, W Absicherung, A Wasserduck, Nicm Kabellänge, m Was Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm CE konform BalliesSullnien Behälter von den den den den den den den den den de		B A B A B A B A B B A A B	- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Warnanzeigen: Türverriegelung Behälter leeren Sieb einigen Warnanzeigen: Energieeffizienzklasse Waschwirkung Schleudenwirkung Energieverbrauch (Normprogramm), kWh Wasserverbrauch (Normprogramm), kWh Wasserverbrauch (Normprogramm), i Jährlicher Energieverbrauch, kWh Jährlicher Wassenverbrauch, I Programmdauer (Normprogramm), min Geräuschpegel Waschen, dBA Geräuschpegel Waschen, dBA Geräuschpegel Schleudern, dBA HIGHNISCHE DATEN Spannungf-requenz, VHz Anschlusswert, W Anschlusswert, W Anschluswert, W Wasserduck, Nicm Kabellänge, m Max Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm CE konform CE konform CE konform CE Produktabmessungen (H x B x T), mm Verpackungsahmessungen (H x B x T), mm Lergewicht, ky Lergew		B A B 4,867,114 110,754 9721/228 22000/10800 140 566 76 2200 10 1.45 0.80-1,1 850x450x600 1000x550x725 70	- C 3.2 3.2 65000 72 67 2200 10 1.35

WÄSCHETROCKNER

MODELLBEZEICHNUNG	TKF 7459 S Greenplus	TKF 8439	TKF 8239	TAF 7239
Туре	Wärmepumpentrockner	Kondenstrockner	Kondenstrockner	Ablufttrockner
AUSSTATTUNG				
Füllmenge im Normprogramm, kg	7	8	8	7
Trommelvolumen, I	120	118	118	102
Steuerung	Großes Display	Großes Display	Vollelektronik	Vollelektronik
Startzeitvorwahl	1-24 h	1-24 h	3/6/9h	3/6/9h
Restzeitanzeige	•	•	-	-
Edelstahltrommel	•	•	•	•
Innenbeleuchtung	•	•	•	•
Reversierende Trommelbewegungen	•	•	•	•
Sensorautomatik	•	•	•	•
Automatische Abkühlphase	•	•	•	•
Automatischer Knitterschutz	•	•	•	•
Anschluss ans Abwasser	•	•	•	-
3-stufige Feineinstellung des Trocknungsgrads	•	•	-	-
Abluftschlauch	-	-	-	•
Einfüllöffnung (H x B), cm	35x34	39,5x32	39,5x32	39,5x32
Tür	Eckig	Rund	Rund	Rund
Türanschlag	Rechts	Rechts	Rechts	Rechts
Türanschlag, wechselbar	(nur vom Fachmann)	-	-	-
	(i.e. contraonnam)			
PROGRAMME				
Anzahl der Trockenprogramme	16	16	16	16
Wolle	•	-	-	-
Seide	•	-	-	-
Wolle refresh	-	•	-	-
Seide refresh	-	-	-	-
Lüften/Auffrischen	•	•	•	•
Dessous	•	•	-	
Viskose	•	•	-	-
Jeans	•	•	•	•
Sportbekleidung	•	•	-	-
Hemden	•	•	•	•
Hemden 15'	-	•	-	-
Hemden 30'	•	-	-	-
Mini 30'	-	-	-	•
Mini 35'	-	•	-	-
Mini 45'	-	-	•	-
Feinwäsche	-	-	•	•
Mix	•	•	•	•
Bügeltrocken (Koch-/Buntwäsche)	•	•	•	
Schranktrocken Plus (Koch-/Buntwäsche)	<u> </u>		•	
Schranktrocken (Koch-/Buntwäsche)	(Normprogramm)	(Normprogramm)	(Normprogramm)	(Normprogramm)
Extra Trocken (Koch-/Buntwäsche)	(Nonnprogramm)	(Normprogramm)	(Normprogramm)	(Nonniprogramm)
Bügeltrocken (Pflegeleicht)	-	•	•	-
Schranktrocken (Pflegeleicht)	•	•	•	•
Zeitprogramme	•	•	10-20-40-60 min	10-20-40-60 min
	<u> </u>	•	10-20-40-00 111111	10-20-40-00 111111
SICHERHEIT				
Kindersicherung	•	•	•	•
Signalruf am Programmende	•	•	•	•
Warnanzeigen:				
Kindersicherung	•	•	-	
Sieb reinigen	•	•	•	•
Behälter leeren	•	•	•	-
VERBRAUCHSWERTE				
Energieeffizienzklasse	A***	В	В	С
Energieverbrauch (Normprogramm), kWh	2,25	4,49	4.49	3,95
Programmdauer (Normprogramm), min	140	125	125	3,95
Jährlicher Energieverbrauch, kWh	153	285	285	277
	103	200	200	211
TECHNISCHE DATEN				
Spannung/Frequenz, V/Hz	220-240 / 50	220-230 / 50	220-230 / 50	220-230 / 50
Anschlusswert, W	1300	2700	2700	2200
Absicherung, A	5,5	12	12	10
Kabellänge, m	1,5	1,5	1,5	1,5
Max. Schlauchlänge, cm	-	-	-	200
CE/VDE geprüft	•	•	•	•
Unterbaufähig (Unterbausatz erforderlich)	•	•	•	•
ABMESSUNGEN				
	850x595x593	846x595x598	040 505 500	A 40 =00 =
Produktabmessungen (H x B x T), mm			846x595x598	843x595x530
Verpackungsabmessungen (H x B x T), mm	900x650x690	880x650x660	880x650x660	890x665x585
Höhe mit Arbeitsplatte, mm	850	846	846	843
Höhe ohne Arbeitsplatte, mm	820	819	819	816
Leergewicht, kg	61	40	40	32
Verpackungsgewicht, kg	64	43	43	34
FARBVARIANTEN				
Veißes Gehäuse - weiße Blende		TKF 8439	TKF 8239	TAF 7239
		IIII UTUJ	114 0203	171 1203
A: Weißes Gehäuse - silberne Blende	TKF 7459 A Green plus	-	-	-

^{*** 30%} sparsamer als für die Energieeffizienzklasse A erforde

GESCHIRRSPÜLER

MODELLBEZEICHNUNG	smarTouch	GSN 9585 XB Greenplus	GSN 9582 XB7 Greenp
Туре	Geschirrspüler, 60 cm	Geschirrspüler, 60 cm	Geschirrspüler, 60 cm
AUSSTATTUNG Maßgedecke	12	15	12
Steuerung	Text-Display mit Sensortaste	Logitronic-Text-Display	Logitronic-Text-Display
Sensorautomatik	•	•	•
Startzeitvorwahl	-	18 h	18 h
Restzeitanzeige Programmablaufanzeige	•	•	•
Trocknungssystem	Turbotrocknung	Turbotrocknung	Turbotrocknung
Anzeigen für Salz- und Klarspülermangel	•	•	·
Automatische halbe Beladung	•	•	•
Automatische Regenerierung	•	-	-
PROGRAMME Anzahl der Spülprogramme	Automatische Programmwahl	10	10
Vorspülen	Automatische Programmwam	10	- 10 -
Blitz 20'	-	•	•
Mini 30' 35°	-	•	•
Fein 40°	-	•	•
Eco 50° A Express 55'	-	(Normprogramm)	● (Normprogramm)
A Express 58'	-	-	•
Intensiv 70°	-	•	•
Hygiene ⁺ 70°	-	•	•
Auto 55 65°	-	•	•
Auto 55-65° Mix		-	-
		<u> </u>	
ZUSATZFUNKTIONEN Nacht	-	•	•
Schnell	-	•	•
Extra Trocknen	-	•	•
ALL in 1	-	•	•
Halbe Beladung Startzeitvorwahl		-	•
		•	
INNENAUSSTATTUNG Höhenverstellbarer Oberkorb / Clip-Matic	•	•	•
Höhenverstellbarer Oberkorb unbeladen	-	<u> </u>	-
Herausnehmbare Schublade	-	•	-
Höhenverstellbare Tassenablagen	•	•	•
Tassenablagen	-	-	-
Glashalter für langstielige Gläser Messerablage	•	•	•
Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb	-	•	-
Flaschenhalter	•	•	•
Profibesteckablage	•	-	•
Besteckkorb	•	•	•
Metallfilter	•	•	•
SICHERHEIT			
AquAvoid™ plus AquAvoid™	•	•	•
DMFS-Wasserschutzsystem	-	-	•
Antibakterielle Türdichtung	•	•	•
Tastensperre	•	•	•
Warnanzeigen:			
Wasserzulauf geschlossen Offene Tür	•	•	•
Wasserschutz aktiv	-	•	•
Filter blockiert	•	•	•
VERBRAUCHSWERTE			
Energieeffizienzklasse	A	A*	A
Reinigungswirkung	A	A	A
Trocknungswirkung	A	A	A
Wasserverbrauch (Normprogramm), I	10 1,05	12 0,97	7 1,05
Energieverbrauch (Normprogramm), kWh Jährlicher Energieverbrauch, kWh	231	213	231
Jährlicher Wasserverbrauch, I	2200	2640	1980
Geräusch (Normprogramm), dBA	42	42	39
TECHNISCHE INFORMATIONEN			
Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)	•	•	•
Spannung/Frequenz, V/Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Anschlusswert, W Absicherung, A	2200 10	2200	2200
Absicnerung, A Wasserzulauf 3/4"	- IU	10	10
Wasserdruck, N/cm ²	3 to 100	3 to 100	3 to 100
Kabellänge, m	1,8	1,8	1,8
Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm	110	110	110
Max. Schlauchlänge, cm Max. Wasserhärte	180	180	180
Wasserzulauf bis, °C	60	60	60
CE/VDE geprüft	•	•	•
Unterbaufähig	•	•	•
ABMESSUNGEN			1
Produktabmessungen (H x B x T), mm	850x600x570	850x600x570	850x600x570
Verpackungsabmessungen (H x B x T), mm	889x644x661	889x644x661	889x644x661
Höhe ohne Arbeitsplatte, cm	82	82 15	82 15
Höhenverstellbare Füße, mm Leergewicht, kg	15 55	15 56	15
Verpackungsgewicht, kg	58	59	60
FARBVARIANTEN			
Weißes Gehäuse - weiße Blende	-		-
Weißes Gehäuse - Piano Black Blende	smarTouch	-	-
Edelstahlfront - Piano Black Blende	smarTouch	-	-
8: Markon Cabarra, ailbarra Planda	- I	-	-
A: Weißes Gehäuse - silberne Blende X: Edelstahlfront - Edelstahlblende			

* 10% sparsamer als für A erforderlich
--

MODELLBEZEICHNUNG	GSN 9475 X	GSN 9220 XSP	GSS 9470 X
Туре	Geschirrspüler, 60 cm	Geschirrspüler, 60 cm	Geschirrspüler, 45 cm
AUSSTATTUNG			
Maßgedecke Steuerung	15 Großes Display	12 Vollelektronik	10 Großes Display
Sensorautomatik	-	* OHOLOGICOMY	-
Startzeitvorwahl Restzeitanzeige	24 h	-	24 h
Programmablaufanzeige	•	-	•
Trocknungssystem	Turbotrocknung	Kondensation	Kondensation
Anzeigen für Salz- und Klarspülermangel Automatische halbe Beladung	•	•	•
Automatische Regenerierung	-	-	
PROGRAMME			
Anzahl der Spülprogramme	7	5	7
Vorspülen Blitz 20'	-	-	<u> </u>
Mini 30' 35°	•	•	•
Fein 40° Eco 50°	(Normprogramm)	- ● (Normprogramm)	(Normprogramm)
A Express 55'	-	-	-
A Express 58' Intensiv 70°	•	•	•
Hygiene+ 70°	-	-	<u> </u>
Auto 40-65°	•	-	-
Auto 55-65° Mix	-	-	•
ZUSATZFUNKTIONEN			
Nacht	-	-	-
Schnell Eutra Trankram	-	-	-
Extra Trocknen ALL in 1	•	-	•
Halbe Beladung	•	•	•
Startzeitvorwahl	•	·	•
INNENAUSSTATTUNG Höhenverstellbarer Oberkorb / Clip-Matic	•	•	
Höhenverstellbarer Oberkorb unbeladen	-	-	•
Herausnehmbare Schublade	-		-
Höhenverstellbare Tassenablagen Tassenablagen	-	• -	<u> </u>
Glashalter für langstielige Gläser	•	•	-
Messerablage Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb	•	•	•
Flaschenhalter	•	•	-
Profibesteckablage	•	•	
Besteckkorb Metallfilter	•	•	•
SICHERHEIT		-	
AquAvoid™ plus	•	•	•
AquAvoid™ DMFS-Wasserschutzsystem	-	-	<u> </u>
Antibakterielle Türdichtung	•	•	•
Tastensperre Warnanzeigen:	•	-	•
Wasserzulauf geschlossen	-	-	-
Offene Tür	-	-	-
Wasserschutz aktiv Filter blockiert	-	-	<u>-</u>
VERBRAUCHSWERTE			
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Reinigungswirkung Trocknungswirkung	A A	A A	A A
Wasserverbrauch (Normprogramm), I	14	15	12
Energieverbrauch (Normprogramm), kWh	1,10	1,05	1,01
Jährlicher Energieverbrauch, kWh Jährlicher Wasserverbrauch, l	242 3080	231 3300	222 2640
Geräusch (Normprogramm), dBA	45	47	47
TECHNISCHE INFORMATIONEN			
Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)	220-240 / 50	- 220-240 / 50	220-240 / 50
Spannung/Frequenz, V/Hz Anschlusswert, W	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Absicherung, A	10	10	10
Wasserzulauf 3/4" Wasserdruck, N/cm ²	3 to 100	3 to 100	3 to 100
Kabellänge, m	1.8	1,8	1,8
Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm	110	110	110
Max. Schlauchlänge, cm Max. Wasserhärte	180	180 60	180 60
Wasserzulauf bis, °C	60	60	60
CE/VDE geprüft	•	•	•
Unterhaufähin		•	
Unterbaufähig			
Unterbaufähig ABMESSUNGEN Produktabmessungen (H x B x T), mm	850x600x570	850x600x570	850x450x570
Unterbaufähig ABNESSUNGEN Produktabmessungen (H x B x T), mm Verpackungsabmessungen (H x B x T), mm	850x600x570 889x644x661	889x644x661	889x494x661
Unterbeufähig ABMESSUNGEN Produktähmessungen (H x B x T), mm Verpackungsabmessungen (H x B x T), mm Höhe öhne Ärbeitsplafte, cm	850x600x570 889x644x661 82	889x644x661 82	889x494x661 82
Unterbaufähig ABNESSUNGEN Produktabmessungen (H x B x T), mm Verpackungsabmessungen (H x B x T), mm Höhe ohne Arbeitsplatte, cm Höhenverstellbare Füße, mm Leergewicht, kg	850x600x570 889x644x661 82 15 56	889x644x661 82 15 50	889x494x661 82 15 44,5
Unterbaufähig ABMLSSUNGEN Produktabmessungen (H x B x T), mm Verpackungsabmessungen (H x B x T), mm Höhe ohne Arbeitsplatte, cm Höhenverstellbare Füße, mm Leergewicht, kg Verpackungsgewicht, kg	850x600x570 889x644x651 82 15	889x644x661 82 15	889x494x661 82 15
Unterbaudhilig ABMESSUNGEN PROduklabmessungen (H x B x T), mm Verpackungsahmessungen (H x B x T), mm Höhe ohne Arbeitsplate, cm Höhenverstellbraer Füße, mm Leergewicht, kg Verpackungsgewicht, kg FARBVARIANTEN	850x600x570 889x644x661 82 15 56 59	889x644x661 82 15 50 53	889x494x661 82 15 44,5 47
Unterbaufähig ABMESSUNGEN Produktabmessungen (H x B x T), mm Verpackungssäbmessungen (H x B x T), mm Höhe ohne Arbeitsplatte, cm Höherwersellibare Füße, mm Leergewicht, kg Verpackungsgewicht, kg	850x600x570 889x644x661 82 15 56	889x644x661 82 15 50	889x494x661 82 15 44,5
Unterbaußhig ABMIESSUNGEN Produktahmessungen (H x B x T), mm Verpackungsabmessungen (H x B x T), mm Höhe ohne Arbeitsplatte, cm Höhenverstellibare Füße, mm Leergewicht, kg Verpackungsgewicht, kg FARBVARIANTEN Weißes Gehäuse - Weiße Blende Weihes Gehäuse - Plano Black Blende Edekstalhfront - Plano Black Blende	850x600x570 889x644x661 82 15 56 59 GSN 9475	889x644x661 82 15 50 53 GSN 9220 SP	889x494x661 82 15 44,5 47 GSS 9470
Unterbaudhig ABMESSUNGEN Produktahmessungen (H x B x T), mm Verpackungsabmessungen (H x B x T), mm Höhe onen Arbeitsplatte, cm Höhenverstellbare Füße, mm Leergewicht, kg Verpackungsgewicht, kg FARBVARIANTEN Weltes Gehäuse – veilße Blende Weltes Gehäuse – Veilße Blende	850x600x570 889x644x661 82 15 56 59 GSN 9475	889x644x661 82 15 50 53 GSN 9220 SP	889x494x661 82 15 44,5 47 GSS 9470

HERDE

MODELLBEZEICHNUNG	HKN 1430 X	HKS 1331
Туре	Multifunktionsherd, 60 cm	Multifunktionsherd, 50 cm
AUSSTATTUNG HERD		
Innenraum, I	55	49
Steuerung	Numerisches Display	Numerisches Display
Vollverglaste Innentür	•	•
3-fach verglast	•	•
Innenbeleuchtung	•	•
Emaillierung	Activemail	Activemail
Katalytische Rückwand	•	•
Seitengitter	•	•
Teleskop-Schublade		•
	•	
BETRIEBSARTEN		
Anzahl der Betriebsarten	8	8
Unterhitze	•	•
Auftauen	•	•
Ober-/Unterhitze	•	•
Grill	•	•
Umluftgrill	•	•
Heißluft	•	•
Heißluft Plus	•	•
3D-Kochen	•	•
ZUBEHÖR		
Backblech	•	•
Fettpfanne	•	•
Gitterrost	•	•
Backblechauszug	3-fach	-
AUSSTATTUNG KOCHFELD		
Anzahl der Kochzonen	4 Kochzonen	4 Kochzonen
Vorne links, mm - W	Ø 120 / 210 - 750 / 2200 (Zweikreis)	Ø 120 / 180 - 700 / 1700 (Zweikreis)
Hinten links, mm - W	Ø 140 – 1200	Ø 140 – 1200
Vorne rechts, mm - W	Ø 160 – 1500	Ø 140 – 1200
Hinten rechts, mm - W	Ø 170 / 265 – 1500 / 2400 (Bräterzone)	Ø 140 / 250 – 1100 / 2000 (Bräterzone)
	5 1107 200 10007 2100 (Didioizono)	D 110 / 200 1100 / 2000 (DIALO/2010)
VERBRAUCHSWERTE		1
Energieeffizienzklasse	A 10000	A
Anschlusswert, W	10350	8450
Energieverbrauch:	0.00	0.00
Konventionell, kWh	0,88	0,88
Heißluft, kWh	0,79	0,79
TECHNISCHE DATEN		
Spannung/Frequenz, V/Hz	220-230 / 50 - 380-400 / 50	220-230 / 50 - 380-400 / 50
Absicherung, A	10	10
CE/VDE geprüft	•	•
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T), mm	850x600x600	850x500x600
Verpackungsabmessungen (H x B x T), mm	965x660x700	965x560x700
Höhenverstellbare Füße, cm	1	1
Leergewicht, kg	58	46
Verpackungsgewicht, kg	65	48
		1
FARBVARIANTEN		
Neißes Gehäuse - weiße Blende	HKN 1431	HKS 1331
X: Edelstahlgehäuse - schwarze Blende	HKN 1430 X	_